

# Prelude Square



## Prelude Square Wit 1530lm 2700K Ra>90 Faseafsnijding

Artikelcode: 111370  
EAN: 7021981113704



### Elektrisch

System wattage: 13W  
Spanning: 220-240V  
Frequentie (Hz): 50/60Hz  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Luminous flux: 1530lm  
Werkzaamheid: 118 lm/W  
Kleurtemperatuur: 2700K  
Kleurweergave (CRI): Ra>90  
MacAdams factor: SDCM: 3  
levensduur: L80/B10>100,000  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Acrylic diffuser  
Zichtbare flikkeren (SVM): 0.04  
Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0.04

### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK05  
IP Klasse: IP44 (mounted horizontally) / IP40 (mounted vertically)

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D  
BVB: Ja

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
Kleur: Wit (RAL 9003)  
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

### Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen  
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Breedte (mm) W: 519  
Hoogte (mm) H: 59  
Diepte (D): 62  
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.898 / 0.799

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 528 x 65 x 65

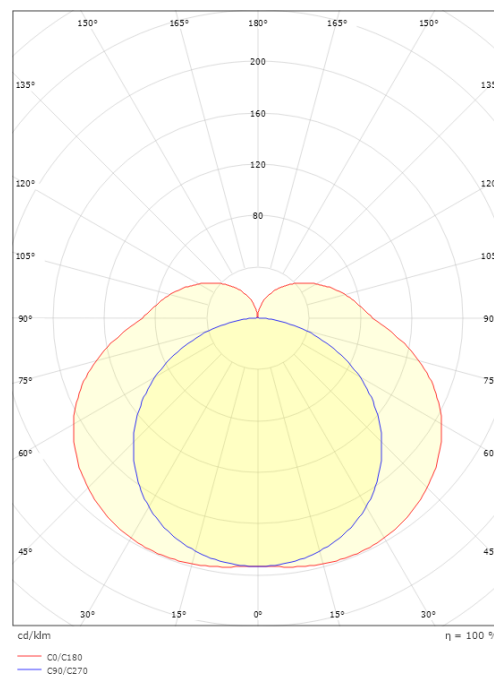

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 7 0 4