

# Soft IsoSafe DimToWarm



## Soft IsoSafe DimToWarm Wit 550lm 2000-2800K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode: 903221  
EAN: 7021989032212



### Elektrisch

Wattage: 7W  
System wattage: 8W  
Spanning: 220-240V  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Luminous flux: 550lm  
Werkzaamheid: 69 lm/W  
Kleurtemperatuur: 2000-2800K  
Kleurweergave (CRI): Ra 98  
MacAdams factor: SDCM: 3  
levensduur: L90/B10>50,000  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Helder glas  
Bundelhoek: 42°  
UGR: UGR<19

### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV  
IP Klasse: IP54

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F  
BVB: Ja

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
Kleur: Matwit (RAL 9003)  
Materiaal afdekking: Gehard glas

### Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen / Buiten  
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Hoogte (mm) H: 53  
Diameter (mm) D: 94  
Cut-out (mm): 83  
Inbouwdiepte plafond (mm): 51  
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.696 / 0.58

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 110 x 110 x 110

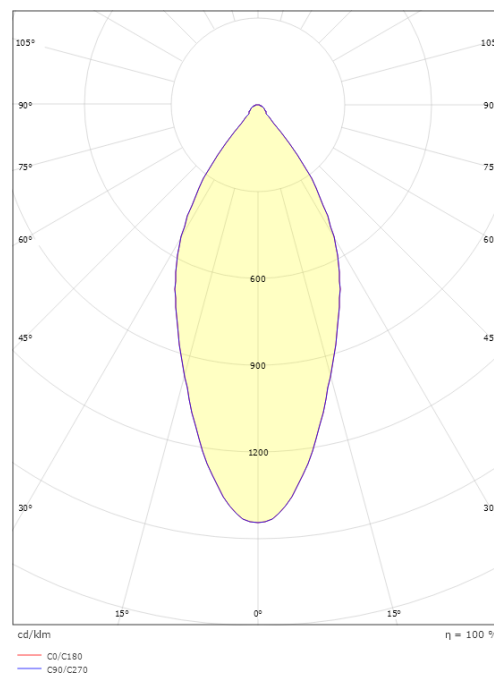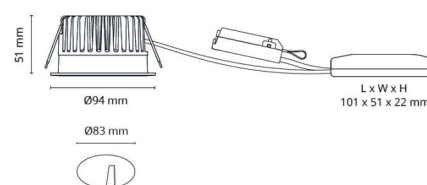

7 0 2 1 9 8 9 0 3 2 2 1 2