

# Tube Micro R



## Tube Micro R Wit 680lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode: 320707  
EAN: 7021983207074



### Elektrisch

System wattage: 15W  
Spanning: 220-240V  
Frequentie (Hz): 50/60Hz  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Luminous flux: 680lm  
Werkzaamheid: 45 lm/W  
Kleurtemperatuur: 2700K  
Kleurweergave (CRI): Ra 98  
MacAdams factor: SDCM: 2  
levensduur: L90/B10>100,000  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Reflector  
Bundelhoek: 36°

### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II  
IP Klasse: IP20

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
Kleur: Wit (RAL 9003)  
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

### Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen

### Afmetingen

Lengte (mm) L: 135  
Breedte (mm) W: 39  
Hoogte (mm) H: 135  
Cut-out (mm): 83  
Afstand tot brandbaar materiaal (mm): 10mm  
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.579 / 0.478

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 215 x 100 x 105

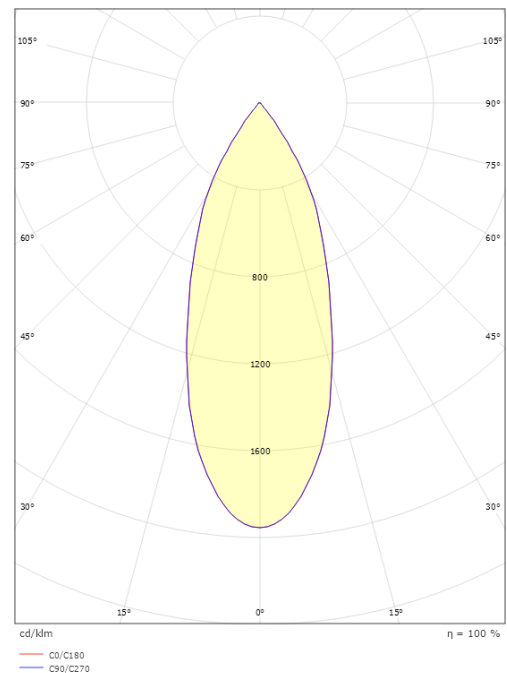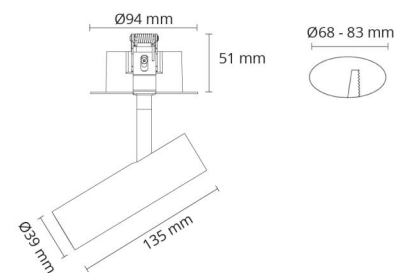

7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 0 7 4