

Tube Micro R



Tube Micro R Wit 680lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode: 320707
EAN: 7021983207074



Elektrisch

System wattage: 15W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 680lm
Werkzaamheid: 45 lm/W
Kleurtemperatuur: 2700K
Kleurweergave (CRI): Ra 98
MacAdams factor: SDCM: 2
levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Reflector
Bundelhoek: 36°

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Wit (RAL 9003)
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen

Afmetingen

Lengte (mm) L: 135
Breedte (mm) W: 39
Hoogte (mm) H: 135
Cut-out (mm): 83
Afstand tot brandbaar materiaal (mm): 10mm
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.579 / 0.478

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 215 x 100 x 105

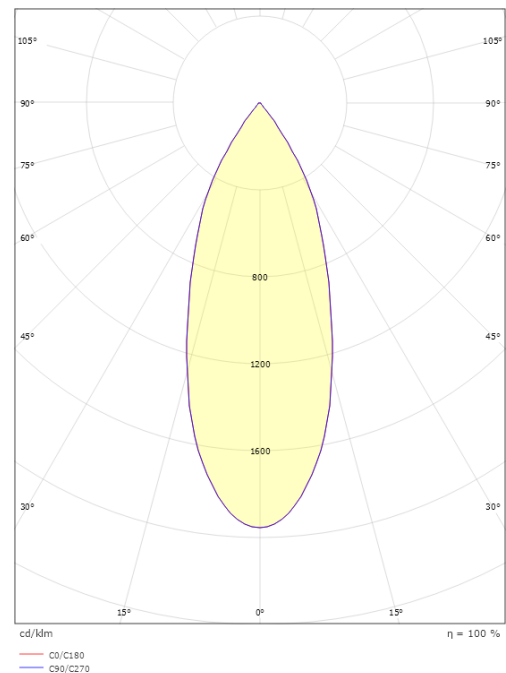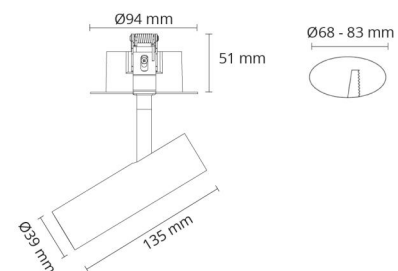

7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 0 7 4