


# UniLED IsoSafe Airtight



## UniLED IsoSafe Airtight Wit 670lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode: 904221  
EAN: 7021989042211



### Elektrisch

Wattage: 7W  
System wattage: 8.5W  
Spanning: 220-240V  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Luminous flux: 670lm  
Werkzaamheid: 79 lm/W  
Kleurtemperatuur: 2700K  
Kleurweergave (CRI): Ra 98  
MacAdams factor: SDCM: 2  
levensduur: L90/B10>100,000  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Reflector  
Bundelhoek: 42°

### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV  
IP Klasse: IP20/IP65

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
Kleur: Matwit (RAL 9003)  
Materiaal afdekking: Gehard glas

### Montage/Aansluiting




Montage: Inbouw, Binnen / Buiten  
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Hoogte (mm) H: 37  
Diameter (mm) D: 94  
Cut-out (mm): 76  
Inbouwdiepte plafond (mm): 35  
Afstand tot brandbaar materiaal (mm): 0mm  
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.4 / 0.4

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 115 x 100 x 95

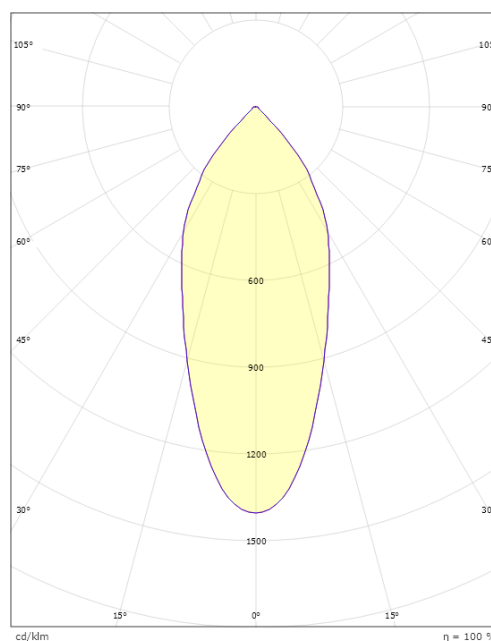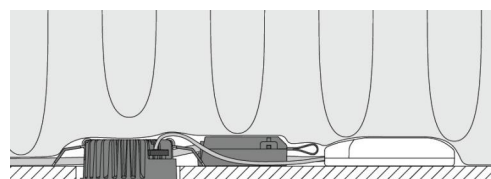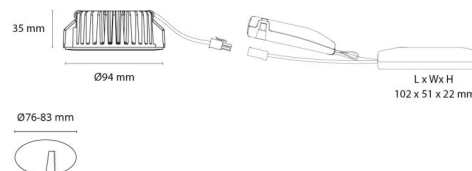

cd/klm  
— C0/C180  
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 4 2 2 1 1