UniLED IsoSafe Airtight

UniLED IsoSafe Airtight Wit 690lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode:	904321
EAN:	7021989043218

Elektrisch

Wattage:	7W
System wattage:	8.5W
Spanning:	220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker:	B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechniek

Soort lichtbron:	LED
Luminous flux:	690lm
Werkzaamheid:	81 lm/W
Kleurtemperatuur:	3000K
Kleurweergave (CRI):	Ra 98
MacAdams factor:	SDCM: 2
levensduur:	L90/B10>100,000
Lichtverdeling:	Direct
Optiek:	Reflector
Bundelhoek:	42°

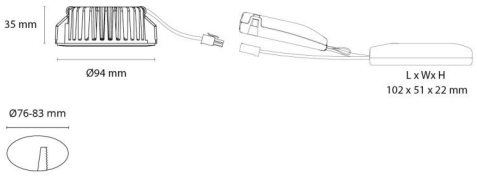

Controle/dimmen

Type:	Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse:	Klasse II SELV
IP Klasse:	IP20/IP65

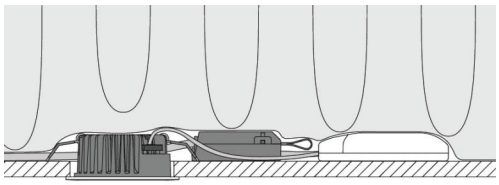

Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieclasse:	F

Materiaal en afwerking

Behuizing:	Aluminium
Kleur:	Matwit (RAL 9003)
Materiaal afdekking:	Gehard glas

Montage/Aansluiting

Montage:	Inbouw, Binnen / Buiten
Aansluiting:	Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H:	37
Diameter (mm) D:	94
Cut-out (mm):	76
Inbouwdiepte plafond (mm):	35
Afstand tot brandbaar materiaal (mm):	0mm
Gewicht (kg) bruto/netto:	0.48 / 0.4

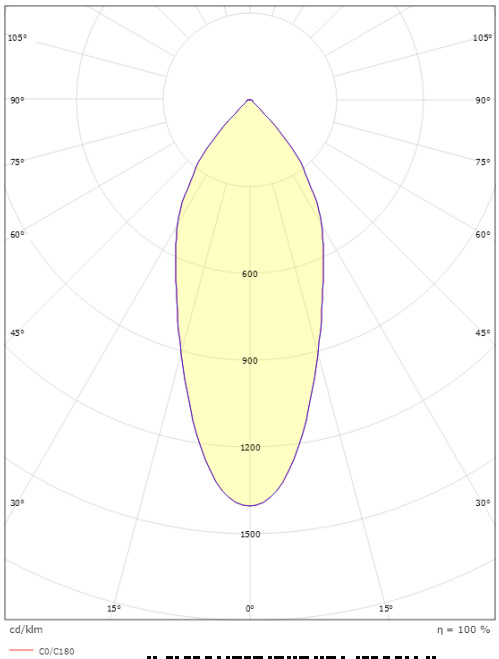

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm):	115 x 100 x 95

7 0 2 1 9 8 9 0 4 3 2 1 8