

View Wit 910lm 3000K Ra>90 Faseafsnijding

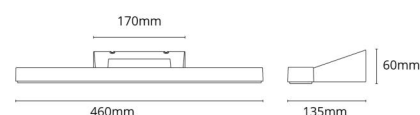

Artikelcode: 111421
EAN: 7021981114213

**Elektrisch**

System wattage: 14W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 910lm
Werkzaamheid: 65 lm/W
Kleurtemperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>90
MacAdams factor: SDCM: 3
levensduur: L70/B10>50,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opaal
UGR: UGR<28
Fotobiologische veiligheid: RG 0

**Controle/dimmen**

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically)

Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: D
BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Matwit (RAL 9003)
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting

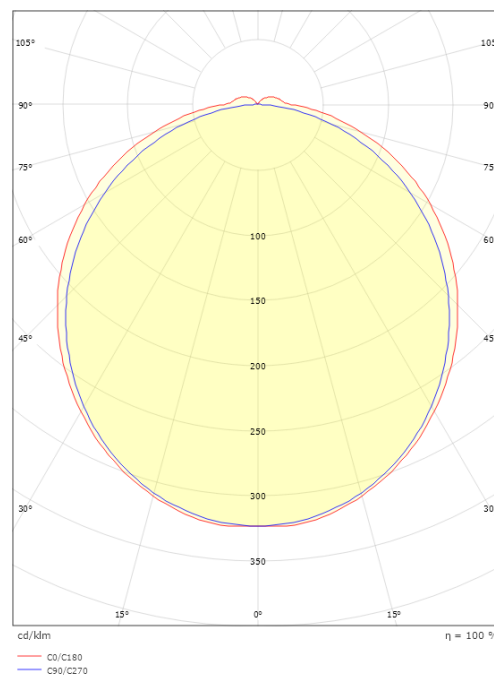
Montage: Opbouw, Binnen
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 460
Breedte (mm) W: 135
Hoogte (mm) H: 60
Diepte (D): 135
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.976 / 0.802

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 470 x 142 x 70



7 0 2 1 9 8 1 1 1 4 2 1 3