

## View Zwart 680lm 2700K Ra&gt;90 Faseafsnijding

Artikelcode: 114420  
EAN: 7021981144203

**Elektrisch**

System wattage: 14W  
Spanning: 220-240V  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

**Lichttechniek**

Soort lichtbron: LED  
Luminous flux: 680lm  
Werkzaamheid: 49 lm/W  
Kleurtemperatuur: 2700K  
Kleurweergave (CRI): Ra>90  
MacAdams factor: SDCM: 3  
levensduur: L70/B10>50,000  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Opaal  
UGR: UGR<28  
Fotobiologische veiligheid: RG 0

**Controle/dimmen**

Type: Faseafsnijding

**Bescherming**

Isolatieklasse: Klasse II  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP44 (mounted horizontally) / IP20 (mounted vertically)

**Energie en goedkeuringen**

Bevat een lichtbron met energieklasse: E  
BVB: Ja

**Materiaal en afwerking**

Behuizing: Aluminium  
Kleur: Zwart (RAL 9004)  
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

**Montage/Aansluiting**



Montage: Opbouw, Binnen  
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

**Afmetingen**

Lengte (mm) L: 460  
Breedte (mm) W: 135  
Hoogte (mm) H: 60  
Diepte (D): 135  
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.976 / 0.802

**Verpakking**

Verpakkingsafmetingen (mm): 470 x 142 x 70

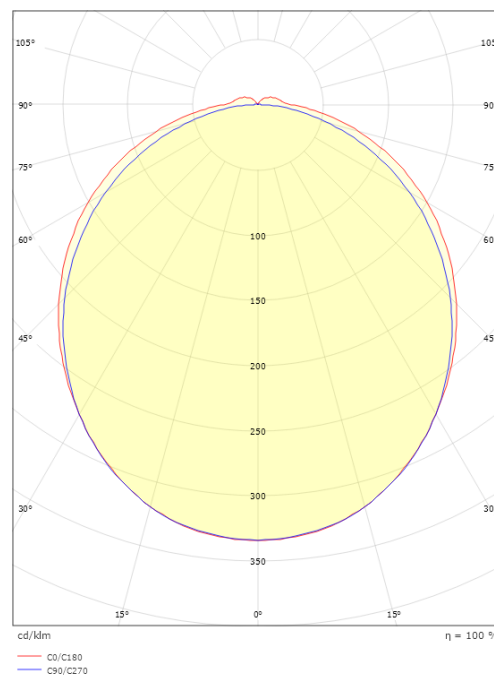

7 0 2 1 9 8 1 1 4 4 2 0 3