

Aneto 3-Fas



Aneto 3-Fas Vit 2520lm 3000K Ra>90 DALI

Enummer: 7403281
EAN: 7021983207173
SG nummer: 320717



Elektrisk

Systemeffekt: 30W
Max. armaturer per brytare: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
Lumen output: 2520lm
Armaturljusflöde: 84 lm/W
Färgtemperatur: 3000K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 2
Brinntid: L90/B10>100.000
Maximal omgivningstemperatur: 35°C
Ljusuttag: Direkt
Optik: Reflektor
Ljusspridning: 32°
Fotobiologisk säkerhet: RG 1

Drivdon/Dimming

Typ: DALI

Skydd

Isoleringsklass: Klass II

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: E
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

Material och finish

Material: Aluminium
Färg: Matt vit (RAL 9003)
Avskärmning material: Glas

Montering/anslutning



Montering: Utanpåliggande, Interiör
Anslutning: ShopLine DALI-skena (adapter ingår)

Mått

Höjd (mm) H: 120
Diameter (mm) D: 92
Vikt (kg) brutto/netto: 1.32 / 0.99

Förpackning

Förpackning mått (mm): 267 x 102 x 176

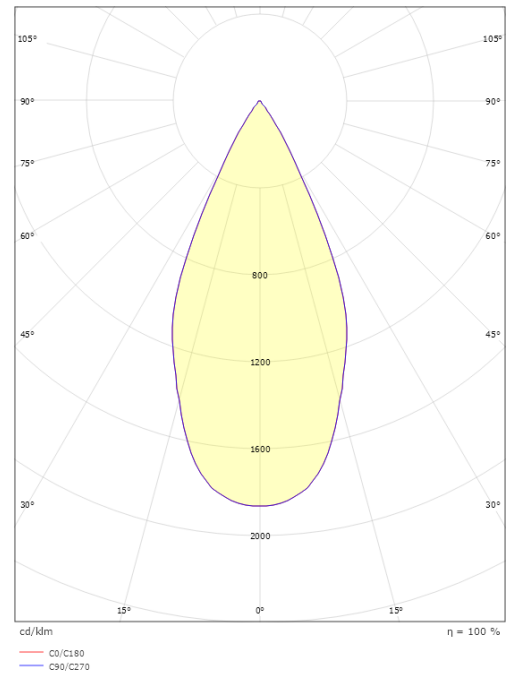

7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 1 7 3