

# Area 66 Pro



## Area 66 Pro 1500 Grå 9300lm 4000K Ra>80 Ej dimbar

Enummer: 7215308  
EAN: 7021981200077  
SG nummer: 120007



### Elektrisk

Systemeffekt: 65W  
Spänning: 220-240V  
Max. armaturer per brytare: B10: 20, B16: 32, C10: 32, C16: 51  
PE Läckström (mA): 0.25

### Belysningslösning

Ljuskälla: LED  
Lumen output: 9300lm  
Armaturljusflöde: 143 lm/W  
Färgtemperatur: 4000K  
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Brinntid: L80/B20>100.000 (<35°C)  
Lägsta omgivningstemperatur: -40°C  
Maximal omgivningstemperatur: 45°C  
Brinntid vid max omgivningstemp.: L80/B50>50.000  
Ljusuttag: Direkt  
Optik: Opal  
UGR: UGR>28

### Drivdon/Dimming

Typ: Ej dimbar

### Skydd

Isoleringsklass: Klass I  
IK Klasse: IK08  
IP Klasse: IP66  
Brandskyddsklass: 850°C - 30s

### Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: B  
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

### Material och finish

Material: Polykarbonat (PC)  
Färg: Grå  
Avskärmning material: Polykarbonat (PC)

### Montering/anslutning



Montering: Utanpåliggande, Interiör  
Modul: 1500  
Anslutning: 5-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm2 genomgående ledningar

### Mått

Längd (mm) L: 1460  
Bredd (mm) W: 112  
Höjd (mm) H: 67  
Vikt (kg) brutto/netto: 2.474 / 2.121

### Förpackning

Förpackning mått (mm): 1466 x 114 x 71

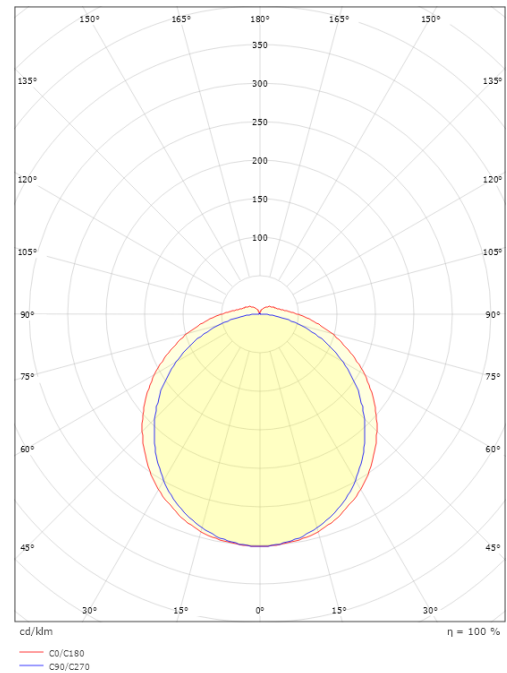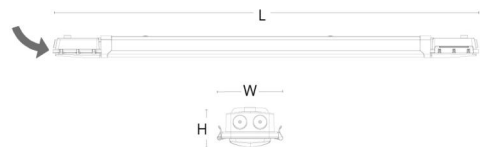

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 7 7