

Area 66 Pro



Area 66 Pro 1500 Grå 9300lm 4000K Ra>80 DALI

Enummer: 7215309
EAN: 7021981200084
SG nummer: 120008



Elektrisk

Systemeffekt: 65W
Spänning: 220-240V
Max. armaturer per brytare: B10: 21, B16: 36, C10: 33, C16: 55
PE Läckström (mA): 0.32

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
Lumen output: 9300lm
Armaturljusflöde: 143 lm/W
Färgtemperatur: 4000K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Brinntid: L80/B10>100.000
Lägsta omgivningstemperatur: -40°C
Ljusuttag: Direkt
Optik: Opal
UGR: UGR>28

Drivdon/Dimming

Typ: DALI

Skydd

Isoleringsklass: Klass I
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP66
Brandskyddsklass: 850°C - 30s

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: B
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

Material och finish

Material: Polykarbonat (PC)
Färg: Grå
Avskärmning material: Polykarbonat (PC)

Montering/anslutning



Montering: Utanpåliggande, Interiör
Modul: 1500
Anslutning: 7-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm2 (+DALI) genomgående ledningar

Mått

Längd (mm) L: 1460
Bredd (mm) W: 112
Höjd (mm) H: 67
Vikt (kg) brutto/netto: 2.474 / 2.121

Förpackning

Förpackning mått (mm): 1466 x 114 x 71

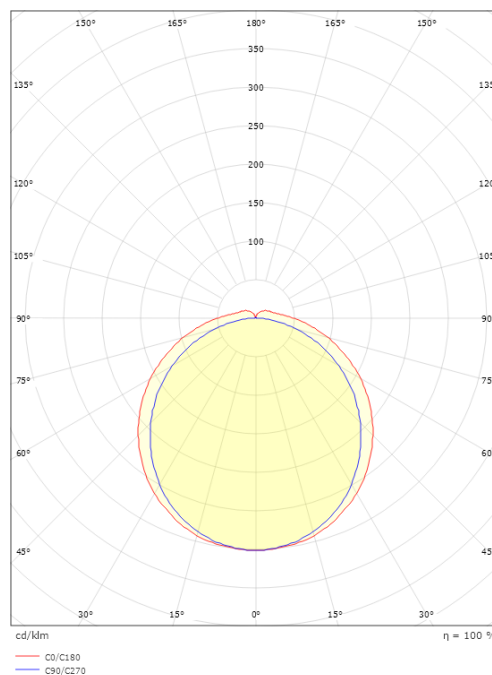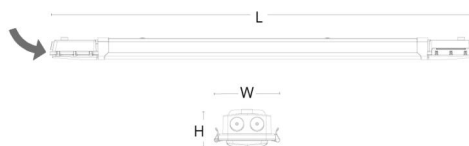

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 0 8 4