

Area 66



Area 66 Grå 4500lm 4000K Ra>80 DALI

Enummer: 7213985
EAN: 7021981200039
SG nummer: 120003



Elektrisk

Systemeffekt: 36W
Max. armaturer per brytare: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 38
PE Läckström (mA): 0.30

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
Lumen output: 4500lm
Armaturljusflöde: 125 lm/W
Färgtemperatur: 4000K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Brinntid: L80/B10>100.000
Brinntid: L90/B50>50.000
Lägsta omgivningstemperatur: -25°C
Ljusuttag: Direkt
Optik: Opal
Ljusspridning: 100°
UGR: UGR<28

Drivdon/Dimming

Typ: DALI

Skydd

Isoleringsklass: Klass I
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP66

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: D
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus
Byggvarubedömning: Ja

Material och finish

Material: UV-stabiliserad polykarbonat
Färg: Grå
Avskärmning material: UV-stabiliserad polykarbonat

Montering/anslutning


Montering: Utanpåliggande, Interiör
Anslutning: 7-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm2 (+DALI) genomgående ledningar

Mått

Längd (mm) L: 1174
Bredd (mm) W: 92
Höjd (mm) H: 70
Vikt (kg) brutto/netto: 2.832 / 2.36

Förpackning

Förpackning mått (mm): 1230 x 110 x 80

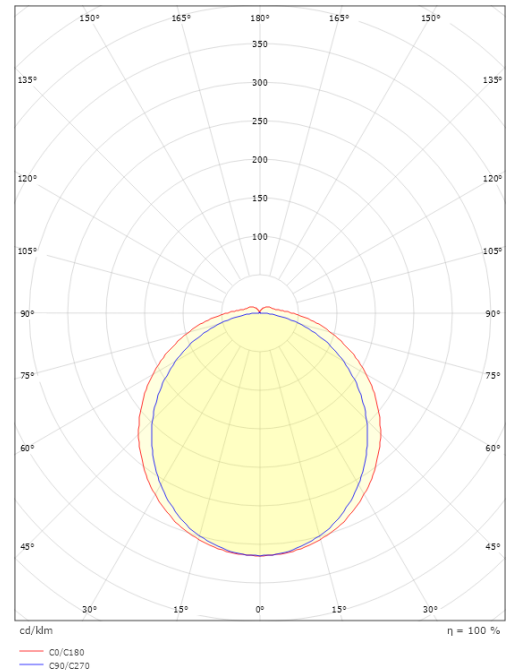

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 9