

## Canto 2000 Grafit 1400lm 3000K Ra>80 Sensor

Enummer: 7701527  
 EAN: 7021986438673  
 SG nummer: 643867  
 Ersätter: 641867




### Elektrisk

Systemeffekt: 14W  
 Spänning: 220-240V  
 Max. armaturer per brytare: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Belysningslösning

Ljuskälla: LED  
 Lumen output: 1400lm  
 Armaturljusflöde: 100 lm/W  
 Färgtemperatur: 3000K  
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Brinntid: L70/B50>100.000  
 Ljusuttag: Direkt  
 Optik: Opal  
 Ljusspridning: 110°  
 Fotobiologisk säkerhet: RG 0

# Utgången



### Drivdon/Dimming

Typ: Sensor

### Skydd

IK Klasse: IK10  
 IP Klasse: IP65  
 Brandskyddsklass: 850°C - 30s

### Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: E

### Material och finish

Material: Aluminium  
 Färg: Grafit  
 Avskärmning material: UV-stabiliserad polykarbonat

### Montering/anslutning

Montering: Utanpåliggande, Interiör / Utomhus  
 Modul: 2000  
 Anslutning: Skruvlös kopplingsplint


### Mått

Höjd (mm) H: 120  
 Diameter (mm) D: 325  
 Vikt (kg) brutto/netto: 3.2 / 2.388

### Förpackning

Förpackning mått (mm): 340 x 340 x 120

Sensor settings					
1	1	2	3	4	100%
2	●	●	●	●	75%
3	●	●	●	●	50%
4	●	●	●	●	25%
5	●	●	●	●	10%
6	○	○	○	○	
1	1	2	3	4	5s
2	●	●	●	●	30s
3	●	●	●	●	1 min
4	●	●	●	●	5 min
5	●	●	●	●	15 min
6	○	○	○	○	30 min
1	1	2	3	4	2 Lux
2	●	●	●	●	5 Lux
3	●	●	●	●	10 Lux
4	●	●	●	●	30 Lux
5	●	●	●	●	50 Lux
6	○	○	○	○	OFF

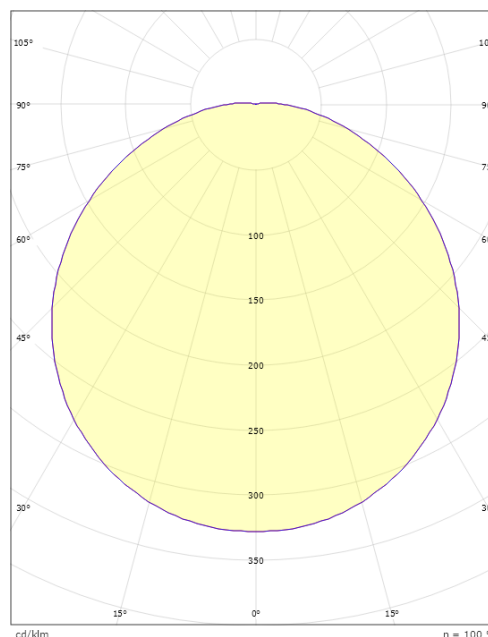

cd/klm  
 — C0/C180  
 — C90/C270

η = 100 %



7 0 2 1 9 8 6 4 3 8 6 7 3