

Disc 285X285




Disc 285X285 Vit 2190lm 3000K Ra>80 Nödbelysning 3 h

Enummer: 7505497
EAN: 7021986060645
SG nummer: 606064



• = Artikeln är normalt ej lagervara, kontakta SG för mer information



Elektrisk

Systemeffekt: 22W
Spänning: 220-240V
Max. armaturer per brytare: B10: 40, B16: 65, C10: 55, C16: 100

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
Lumen output: 2190lm
Nödlumen: EM 310lm
Armaturljusflöde: 100 lm/W
Färgtemperatur: 3000K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Brinntid: L80/B20>100.000
Brinntid: L90>50.000
Lägsta omgivningstemperatur: 0°C
Ljusuttag: Direkt
Optik: Opalprismatisk
Ljusspridning: 85°
UGR: UGR<25

Drivdon/Dimming

Typ: Nödbelysning 3 h

Skydd

Isoleringsklass: Klass II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP20

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: D
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

Material och finish

Material: Aluminium
Färg: Vit
Avskärmning material: Akryl (PMMA)

Montering/anslutning



Montering: Utanpåliggande, Interiör
Anslutning: Skruvlös kopplingsplint

Mått

Längd (mm) L: 283
Bredd (mm) W: 283
Höjd (mm) H: 55
Vikt (kg) brutto/netto: 2.285 / 2.098

Förpackning

Förpackning mått (mm): 303 x 308 x 60

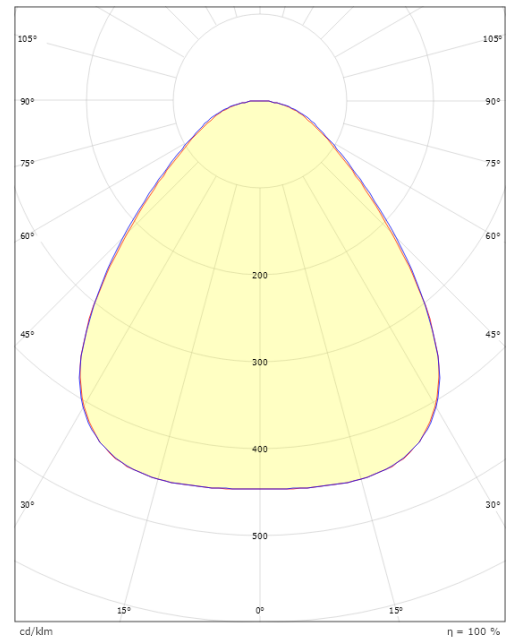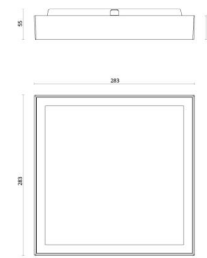

7 0 2 1 9 8 6 0 6 0 6 4 5