

## EcoLine Office 1500 Vit 5140lm 4000K Ra>80 Ej dimbar

Enummer: 7015110  
 EAN: 5703821172509  
 SG nummer: 8246090591



### Elektrisk

Systemeffekt: 34W  
 Spänning: 220-240V  
 Max. armaturer per brytare: B10: 16, B16: 26, C10: 27, C16: 44  
 PE Läckström (mA): 0.54

### Belysningslösning

Ljuskälla: LED  
 Lumen output: 5140lm  
 Armaturljusflöde: 151 lm/W  
 Färgtemperatur: 4000K  
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Brinntid: L80/B10>50.000  
 Ljusuttag: Direkt/Indirekt 65/35%  
 Optik: Dubbelparaboliskt bländskydd, satinmatt  
 UGR: UGR<16

### Drivdon/Dimming

Typ: Ej dimbar

### Skydd

Isoleringsklass: Klass I  
 IP Klasse: IP20

### Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: C  
 Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

### Material och finish

Material: Stålblåt  
 Färg: Vit (Reflektorvit, glans 25)  
 Avskärmning material: Aluminium

### Montering/anslutning



Montering: Upphängd, Interiör  
 Modul: 1500  
 Wireset: 2 x 2 m ledningssats med ögla M13 med 2 fästen  
 Kabel: Kabel 3x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m m/Schuko hvid  
 Anslutning: Skruvlös kopplingsplint

### Mått

Längd (mm) L: 1500  
 Bredd (mm) W: 142  
 Höjd (mm) H: 81  
 Vikt (kg) brutto/netto: 8.2 / 8

### Förpackning

Förpackning mått (mm): 1555 x 146 x 95

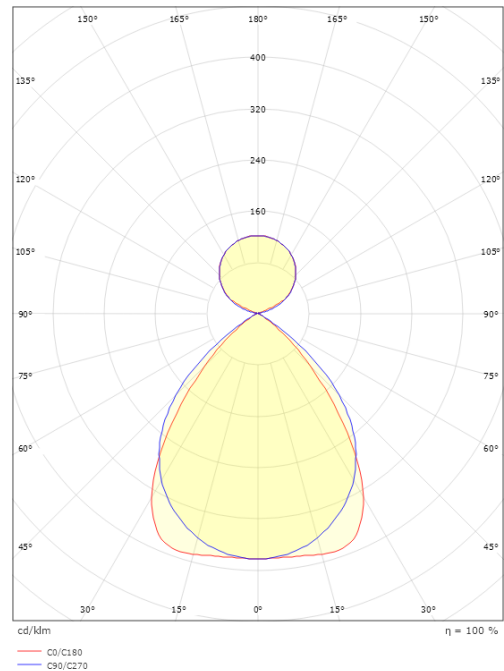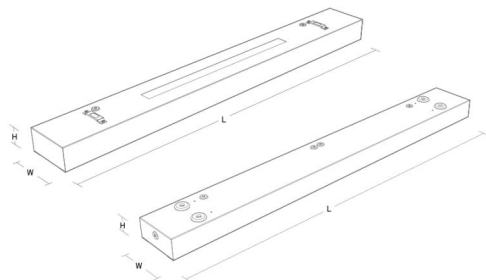

5 7 0 3 8 2 1 1 7 2 5 0 9