

EcoLine Office 1500 4510lm 3000K Ra>80 DALI / Push Dim

Enummer: 7016224
 EAN: 5703821176217
 SG nummer: 8246090546



Elektrisk

Systemeffekt: 35W
 Spänning: 220-240V
 Max. armaturer per brytare: B10: 13, B16: 24, C10: 21, C16: 38
 PE Läckström (mA): 0.30

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
 Lumen output: 4510lm
 Armaturljusflöde: 129 lm/W
 Färgtemperatur: 3000K
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Brinntid: L80/B10>50.000
 Ljusuttag: Direkt
 Optik: Dubbelparaboliskt bländskydd, satinmatt
 UGR: UGR<19

Drivdon/Dimming

Typ: DALI / Push Dim

Skydd

Isoleringsklass: Klass I
 IP Klasse: IP20

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: C
 Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

Material och finish

Material: Stålblåt
 Avskärmning material: Aluminium

Montering/anslutning



Montering: Upphängd eller utanpåliggande, Interiör
 Modul: 1500
 Anslutning: Skruvlös kopplingsplint

Mått

Längd (mm) L: 1500
 Bredd (mm) W: 142
 Höjd (mm) H: 63
 Vikt (kg) brutto/netto: 7.7 / 7.5

Förpackning

Förpackning mått (mm): 1515 x 146 x 68

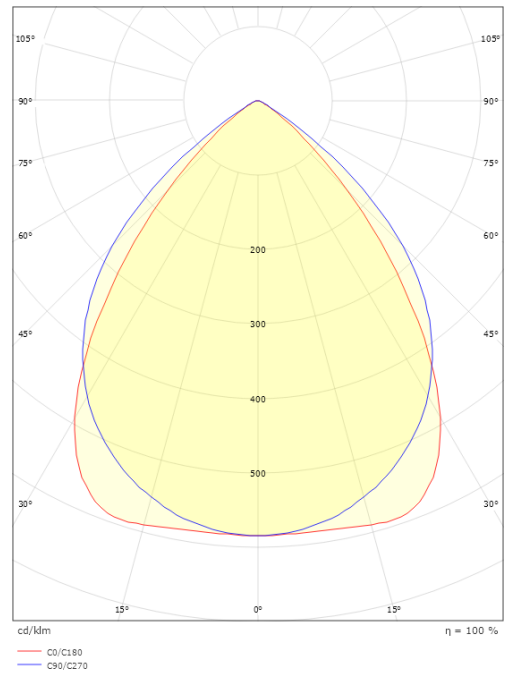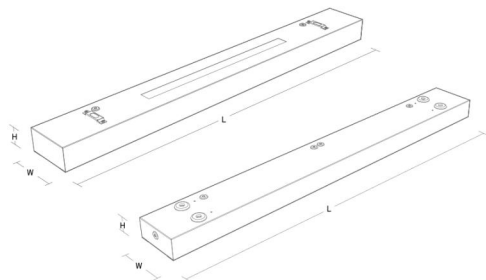

5 7 0 3 8 2 1 1 7 6 2 1 7