

EcoLine 1200 Vit 4120lm 4000K Ra>80 Ej dimbar

Enummer: 7024408
 EAN: 7021982120923
 SG nummer: 212092


Elektrisk

Watt: 32W
 Systemeffekt: 32W
 Spänning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Max. armaturer per brytare: B10: 12, B16: 19, C10: 20, C16: 32
 PE Läckström (mA): 0.27

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
 Ljuskälla ingår: Ja
 Lumen output: 4120lm
 Armaturljusflöde: 129 lm/W
 Färgtemperatur: 4000K
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Brinntid: L80/B20>100.000
 Brinntid: L90>50.000
 Ljusuttag: Direkt
 Optik: Opalprismatisk
 UGR: UGR<19
 Stroboskopiskt flimmer (SVM): 1
 Stroboskopiskt flimmer (SVM): 0,4
 Fotobiologisk säkerhet: RG 0

Drivdon/Dimming

Typ: Ej dimbar

Skydd

Isoleringsklass: Klass I
 IP Klasse: IP20

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: C
 Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

Material och finish

Material: Stålblåt
 Avskärmning material: Akryl (PMMA)

Montering/anslutning


Montering: Upphängd eller utanpåliggande, Interiör
 Modul: 1200
 Anslutning: 3-pols skruvlös kopplingsplint

Mått

Längd (mm) L: 1235
 Bredd (mm) W: 166
 Höjd (mm) H: 47
 Vikt (kg) brutto/netto: 4.4 / 4

Förpackning

Förpackning mått (mm): 1255 x 180 x 62

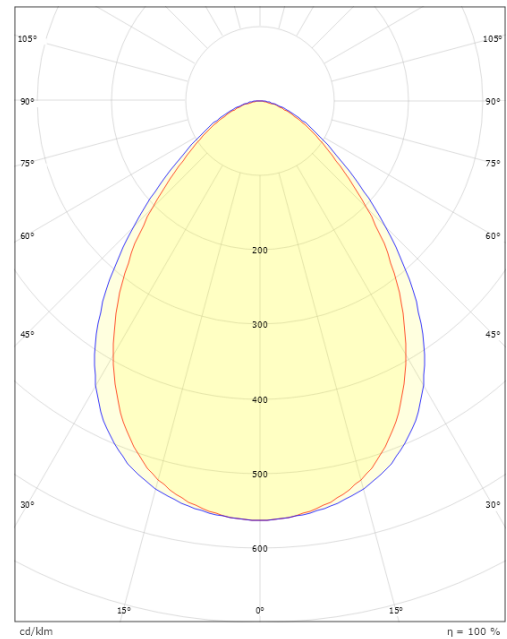

7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 9 2 3