

EcoLine 1200 Vit 3900lm 3000K Ra>80 DALI / Push Dim

Enummer: 7024409
 EAN: 7021982120930
 SG nummer: 212093


Elektrisk

Watt: 32W
 Systemeffekt: 32W
 Spänning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Max. armaturer per brytare: B10: 18, B16: 28, C10: 29, C16: 47
 PE Läckström (mA): 0.30

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
 Ljuskälla ingår: Ja
 Lumen output: 3900lm
 Armaturljusflöde: 122 lm/W
 Färgtemperatur: 3000K
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Brinntid: L80/B20>100.000
 Brinntid: L90>50.000
 Ljusuttag: Direkt
 Optik: Opalprismatisk
 UGR: UGR<19
 Stroboskopiskt flimmer (SVM): 1
 Stroboskopiskt flimmer (SVM): 0,4
 Fotobiologisk säkerhet: RG 0

Drivdon/Dimming

Typ: DALI / Push Dim

Skydd

Isoleringsklass: Klass I
 IP Klasse: IP20

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: C
 Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

Material och finish

Material: Stålblåt
 Avskärmning material: Akryl (PMMA)

Montering/anslutning


Montering: Upphängd eller utanpåliggande, Interiör
 Modul: 1200
 Anslutning: 3+2 pols skruvlös kopplingsplint

Mått

Längd (mm) L: 1235
 Bredd (mm) W: 166
 Höjd (mm) H: 47
 Vikt (kg) brutto/netto: 4.48 / 4.08

Förpackning

Förpackning mått (mm): 1255 x 180 x 62

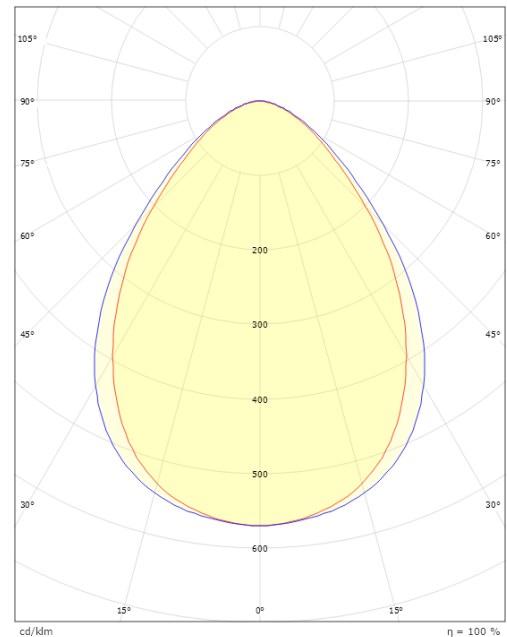

7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 9 3 0