

**EcoLine 1200 Vit 4120lm 4000K Ra>80 DALI / Push Dim**

Enumer: 7024410  
 EAN: 7021982120947  
 SG nummer: 212094


**Elektrisk**

Watt: 32W  
 Systemeffekt: 32W  
 Spänning: 220-240V  
 Frekvens (Hz): 50/60Hz  
 Max. armaturer per brytare: B10: 18, B16: 28, C10: 29, C16: 47  
 PE Läckström (mA): 0.30

**Belysningslösning**

Ljuskälla: LED  
 Ljuskälla ingår: Ja  
 Lumen output: 4120lm  
 Armaturljusflöde: 129 lm/W  
 Färgtemperatur: 4000K  
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Brinntid: L80/B20>100.000  
 Brinntid: L90>50.000  
 Ljusuttag: Direkt  
 Optik: Opalprismatisk  
 UGR: UGR<19  
 Stroboskopiskt flimmer (SVM): 1  
 Stroboskopiskt flimmer (SVM): 0,4  
 Fotobiologisk säkerhet: RG 0

**Drivdon/Dimming**

Typ: DALI / Push Dim

**Skydd**

Isoleringsklass: Klass I  
 IP Klasse: IP20

**Energi och godkännanden**

Innehåller en ljuskälla med energiklass: C  
 Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

**Material och finish**

Material: Stålblåt  
 Avskärmning material: Akryl (PMMA)

**Montering/anslutning**


Montering: Upphängd eller utanpåliggande, Interiör  
 Modul: 1200  
 Anslutning: 3+2 pols skruvlös kopplingsplint

**Mått**

Längd (mm) L: 1235  
 Bredd (mm) W: 166  
 Höjd (mm) H: 47  
 Vikt (kg) brutto/netto: 4.48 / 4.08

**Förpackning**

Förpackning mått (mm): 1255 x 180 x 62

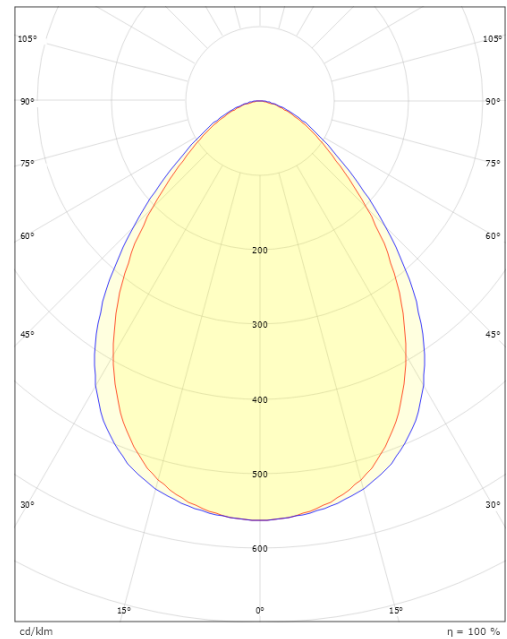

7 0 2 1 9 8 2 1 2 0 9 4 7