

Enok Midi 2000



Enok Midi 2000 Vit 2030lm 3000K Ra>80 Nödbelysning 3 h

Enummer: 7505346
EAN: 7021981430719
SG nummer: 143071



• = Artikeln är normalt ej lagervara, kontakta SG för mer information




Elektrisk

Systemeffekt: 18W
Spänning: 220-240V
Max. armaturer per brytare: B10: 44, B16: 71, C10: 44, C16: 71



Belysningslösning

Ljuskälla: LED
Lumen output: 2030lm
Nödlumen: EM 380 lm
Armaturljusflöde: 113 lm/W
Färgtemperatur: 3000K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Brinntid: L70/B10>100.000
Brinntid: L80/B10>60.000
Lägsta omgivningstemperatur: 0°C
Ljusuttag: Direkt
Optik: Opal
Ljusspridning: 120°



Drivdon/Dimming

Typ: Nödbelysning 3 h

Skydd

Isoleringsklass: Klass II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP44
Brandskyddsklass: 850°C - 30s

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: E
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

Material och finish

Material: Aluminium
Färg: Vit (RAL 9003)
Avskärmning material: UV-stabiliserad polykarbonat

Montering/anslutning


Montering: Utanpåliggande, Interiör
Anslutning: Skruvlös kopplingsplint

Mått

Höjd (mm) H: 98
Diameter (mm) D: 350
Vikt (kg) brutto/netto: 2.072 / 1.872

Förpackning

Förpackning mått (mm): 360 x 360 x 100

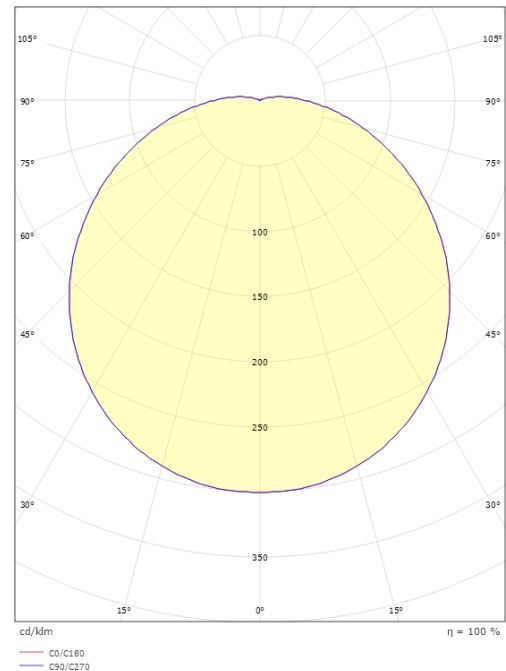

7 0 2 1 9 8 1 4 3 0 7 1 9