

# Facet II



## Facet II 1200 Vit 4500lm 3000K Ra>80 Ej dimbar

Enummer: 7015130  
EAN: 5703821171984  
SG nummer: 8246090397



### Elektrisk

Systemeffekt: 29W  
Spänning: 220-240V  
Max. armaturer per brytare: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51  
PE Läckström (mA): 0.55

### Belysningslösning

Ljuskälla: LED  
Lumen output: 4500lm  
Armaturljusflöde: 155 lm/W  
Färgtemperatur: 3000K  
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Brinntid: L80/B10>100.000  
Brinntid: L94>50.000  
Ljusuttag: Direkt/Indirekt 65/35%  
Optik: Lins C, prismatic konisk  
UGR: UGR<19  
Fotobiologisk säkerhet: RG 1

### Drivdon/Dimming

Typ: Ej dimbar

### Skydd

Isoleringsklass: Klass I  
IP Klasse: IP20

### Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: C  
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus  
Byggvarubedömning: Ja

### Material och finish

Material: Stålblåt  
Färg: Vit (RAL 9010, glans 25)  
Avskärmning material: Akryl (PMMA)

### Montering/anslutning


Montering: Upphängd, Interiör  
Modul: 1200  
Wireset: 2 x 2 m ledningsats med ögla M44  
Kabel: Kabel 3x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m m/Schuko hvid

### Mått

Längd (mm) L: 1196  
Bredd (mm) W: 112  
Höjd (mm) H: 80  
Vikt (kg) brutto/netto: 5.3 / 5.1

### Förpackning

Förpackning mått (mm): 1245 x 113 x 98

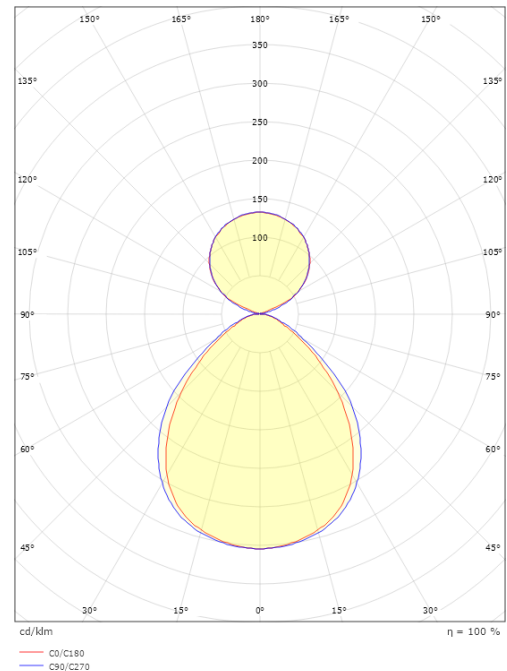

5 7 0 3 8 2 1 1 7 1 9 8 4