

# Facet



## Facet Vit 5250lm 4000K Ra>80 Dim (ner) 1x dragströmställare sensor (upp/ner)

Enummer: 7015128  
EAN: 5703821169424  
SG nummer: 8246090342



### Elektrisk

Systemeffekt: 35W  
Spänning: 220-240V  
Max. armaturer per brytare: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Belysningslösning

Ljuskälla: LED  
Lumen output: 5250lm  
Armaturljusflöde: 150 lm/W  
Färgtemperatur: 4000K  
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Brinntid: L80/B10>100.000  
Brinntid: L94>50.000  
Ljusuttag: Direkt/Indirekt 50/50%  
Optik: Lins C, prismetisk konisk  
UGR: UGR<19  
Fotobiologisk säkerhet: RG 1

### Drivdon/Dimming

Typ: Dim (ner) 1x dragströmställare sensor (upp/ner)

### Skydd

Isoleringsklass: Klass I

### Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: D  
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

### Material och finish

Material: Stålblåt  
Färg: Vit (RAL 9010, glans 25)  
Avskärmning material: Akryl (PMMA)

### Montering/anslutning


Montering: Upphängd, Interiör  
Wireset: 2 x 2 m ledningssats med ögla M44  
Kabel: Kabel 3x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m m/Schuko hvid

### Mått

Längd (mm) L: 1514  
Bredd (mm) W: 64  
Höjd (mm) H: 80  
Vikt (kg) brutto/netto: 6.5 / 6.3

### Förpackning

Förpackning mått (mm): 1565 x 66 x 90

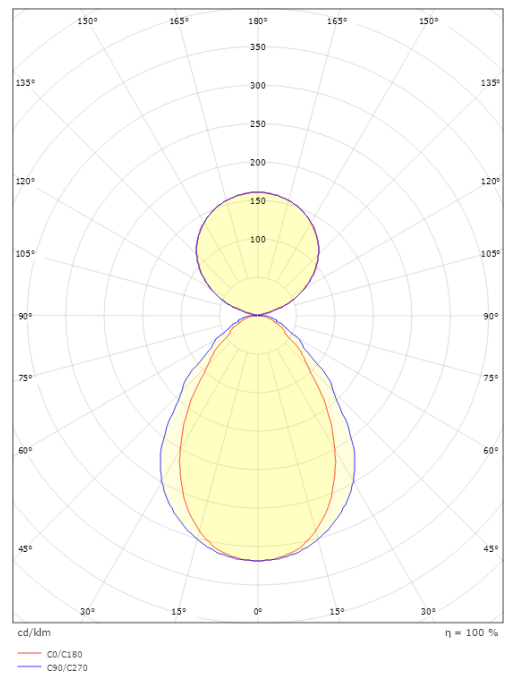

5 7 0 3 8 2 1 1 6 9 4 2 4