

Facet Vit 5250lm 4000K Ra>80 Dim (ner) 1x dragströmställare sensor (upp/ner)

Enummer: 7015128
 EAN: 5703821169424
 SG nummer: 8246090342



Elektrisk

Systemeffekt: 35W
 Spänning: 220-240V
 Max. armaturer per brytare: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51
 PE Läckström (mA): 0.85

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
 Lumen output: 5250lm
 Armaturljusflöde: 150 lm/W
 Färgtemperatur: 4000K
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Brinntid: L80/B10>100.000
 Brinntid: L94>50.000
 Ljusuttag: Direkt/Indirekt 50/50%
 Optik: Lins C, prismatisk konisk
 UGR: UGR<19
 Fotobiologisk säkerhet: RG 1

Drivdon/Dimming

Typ: Dim (ner) 1x dragströmställare sensor (upp/ner)

Skydd

Isoleringsklass: Klass I
 IP Klasse: IP20

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: C
 Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

Material och finish

Material: Stålblåt
 Färg: Vit (RAL 9010, glans 25)
 Avskärmning material: Akryl (PMMA)

Montering/anslutning



Montering: Upphängd, Interiör
 Wireset: 2 x 2 m ledningsssats med ögla M44
 Kabel: Kabel 3x0,75mm² 2,5m m/Schuko hvid

Mått

Längd (mm) L: 1514
 Bredd (mm) W: 64
 Höjd (mm) H: 80
 Vikt (kg) brutto/netto: 6.5 / 6.3

Förpackning

Förpackning mått (mm): 1565 x 66 x 90

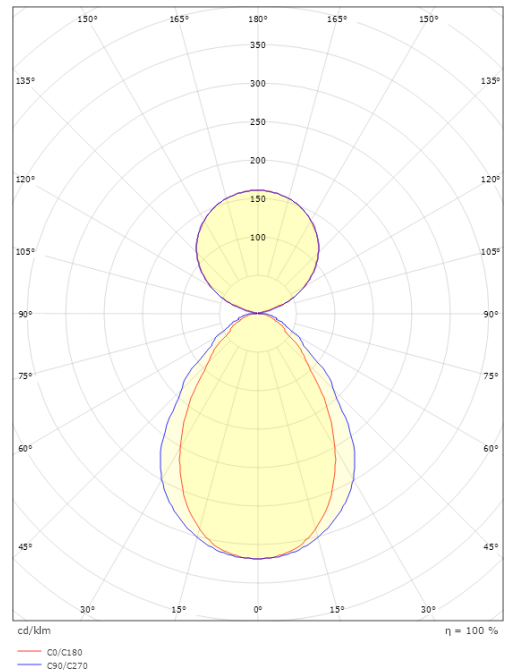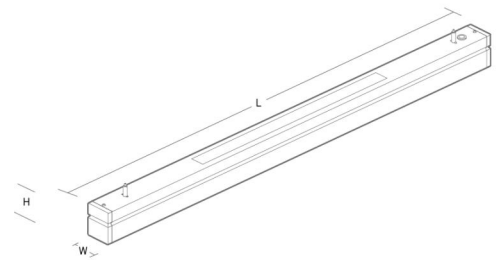

5 7 0 3 8 2 1 1 6 9 4 2 4