

# Farm 66



## Farm 66 1200 Grå 4030lm 4000K Ra>80 Ej dimbar

Enummer: 7215306  
EAN: 7021981200091  
SG nummer: 120009



### Elektrisk

Systemeffekt: 34W  
Spänning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Max. armaturer per brytare: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51  
PE Läckström (mA): 0.08

### Belysningslösning

Ljuskälla: LED  
Lumen output: 4030lm  
Armaturljusflöde: 119 lm/W  
Färgtemperatur: 4000K  
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Brinntid: L90/B50>50.000  
Lägsta omgivningstemperatur: -25°C  
Ljusuttag: Direkt  
Optik: Opal  
UGR: UGR<28

### Drivdon/Dimming

Typ: Ej dimbar

### Skydd

Isoleringsklass: Klass I  
IK Klasse: IK08  
IP Klasse: IP66  
Brandskyddsklass: 850°C - 30s

### Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: C  
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus  
Livsmedelsgodkänd (IFS och HACCP): Ja

### Material och finish

Material: PC med ammoniakskyddsbeläggning, ändlock av ASA  
Färg: Grå  
Avskärmning material: Polykarbonat (PC)

### Montering/anslutning



Montering: Utanpåliggande, Interiör  
Modul: 1200  
Anslutning: 5-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm2 genomgående ledningar

### Mått

Längd (mm) L: 1174  
Bredd (mm) W: 112  
Höjd (mm) H: 67  
Vikt (kg) brutto/netto: 1.837 / 1.547

### Förpackning

Förpackning mått (mm): 1180 x 114 x 71

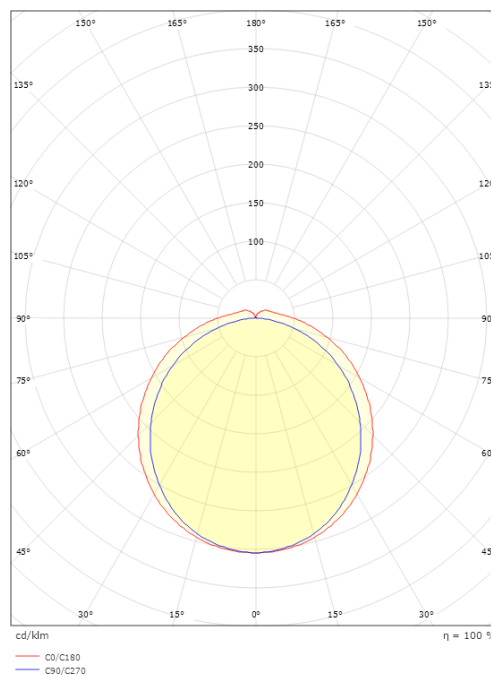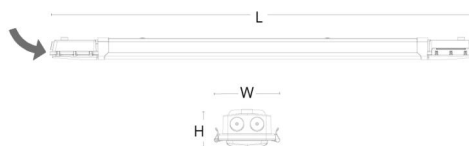

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 9 1