

Farm 66



Farm 66 1500 Grå 5720lm 4000K Ra>80 Ej dimbar

Enummer: 7215307
EAN: 7021981200107
SG nummer: 120010



Elektrisk

Systemeffekt: 47W
Spänning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Max. armaturer per brytare: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51
PE Läckström (mA): 0.08

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
Lumen output: 5720lm
Armaturljusflöde: 122 lm/W
Färgtemperatur: 4000K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Brinntid: L90/B50>50.000
Lägsta omgivningstemperatur: -25°C
Ljusuttag: Direkt
Optik: Opal
UGR: UGR<28

Drivdon/Dimming

Typ: Ej dimbar

Skydd

Isoleringsklass: Klass I
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP66
Brandskyddsklass: 850°C - 30s

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: C
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus
Livsmedelsgodkänd (IFS och HACCP): Ja

Material och finish

Material: PC med ammoniakskyddsbeläggning, ändlock av ASA
Färg: Grå
Avskärmning material: Polykarbonat (PC)

Montering/anslutning



Montering: Utanpåliggande, Interiör
Modul: 1500
Anslutning: 5-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm2 genomgående ledningar

Mått

Längd (mm) L: 1460
Bredd (mm) W: 112
Höjd (mm) H: 67
Vikt (kg) brutto/netto: 2.236 / 1.885

Förpackning

Förpackning mått (mm): 1466 x 114 x 71

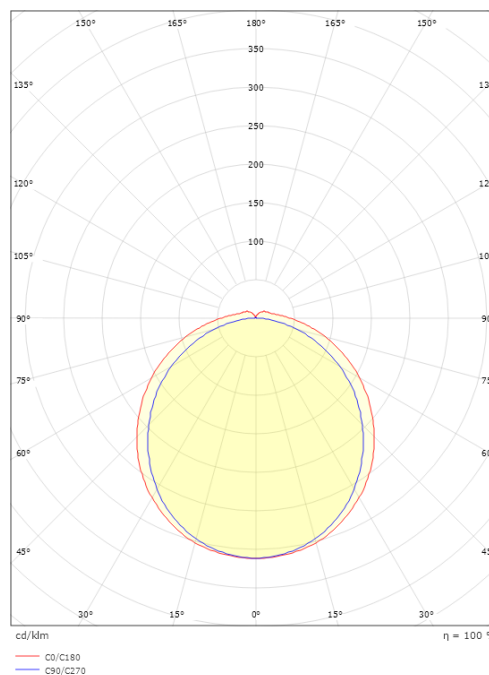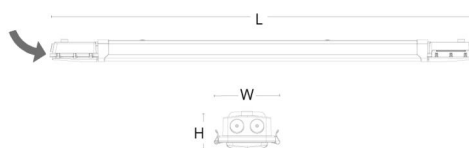

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 1 0 7