

Frame



Frame Grafit 670lm 3000K Ra>80 skymningsrelä

Enummer: 7703725
EAN: 7021986055627
SG nummer: 605562




Elektrisk

Systemeffekt: 8W
Spänning: 220-240V
Max. armaturer per brytare: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
Lumen output: 670lm
Armaturljusflöde: 84 lm/W
Färgtemperatur: 3000K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Brinntid: L70/B20>100.000
Brinntid: L80/B20>75.000
Ljusuttag: Direkt
Optik: Opal
Ljusspridning: 110°
Fotobiologisk säkerhet: RG 0



Drivdon/Dimming

Typ: skymningsrelä

Skydd

Isoleringsklass: Klass II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP66
Brandskyddsklass: 850°C - 30s

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: C
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus
Byggvarubedömning: Ja

Material och finish

Material: Aluminium
Färg: Grafit
Avskärmning material: UV-stabiliserad polykarbonat

Montering/anslutning


Montering: Utanpåliggande, Interiör / Utomhus
Anslutning: Skruvlös kopplingsplint

Mått

Längd (mm) L: 320
Bredd (mm) W: 180
Höjd (mm) H: 77
Vikt (kg) brutto/netto: 2.47 / 1.9

Förpackning

Förpackning mått (mm): 328 x 188 x 92

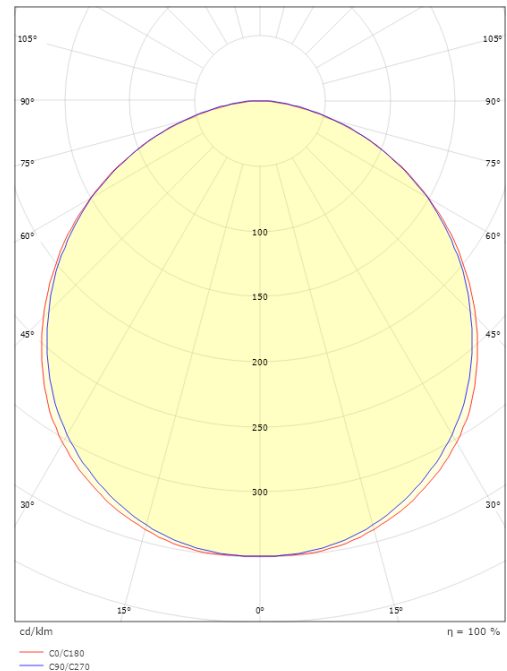

7 0 2 1 9 8 6 0 5 5 6 2 7