

# Lineal recessed



## Lineal recessed 1120 Vit 1870lm 3000K Ra>80 DALI / Push Dim

Enummer: 7019428  
EAN: 5703821180177  
SG nummer: 8246095664



### Elektrisk

Systemeffekt: 17W  
Spänning: 220-240V  
Max. armaturer per brytare: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 33  
PE Läckström (mA): 0.29

### Belysningslösning

Ljuskälla: LED  
Lumen output: 1870lm  
Armaturljusflöde: 110 lm/W  
Färgtemperatur: 3000K  
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Brinntid: L80/B10>100.000  
Brinntid: L93/>50.000  
Ljusuttag: Direkt  
UGR: UGR<28  
Fotobiologisk säkerhet: RG 0

### Drivdon/Dimming

Typ: DALI / Push Dim

### Skydd

Isoleringsklass: Klass I  
IK Klasse: IK08  
IP Klasse: IP20

### Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: C  
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

### Material och finish

Material: Aluminium  
Färg: Vit (RAL 9003)

### Montering/anslutning



Montering: Infälld, Interiör  
Modul: 1120  
Anslutning: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar

### Mått

Längd (mm) L: 1121  
Bredd (mm) W: 62  
Höjd (mm) H: 62  
Vikt (kg) brutto/netto: 2.4 / 2.2

### Förpackning

Förpackning mått (mm): 1225 x 71 x 64

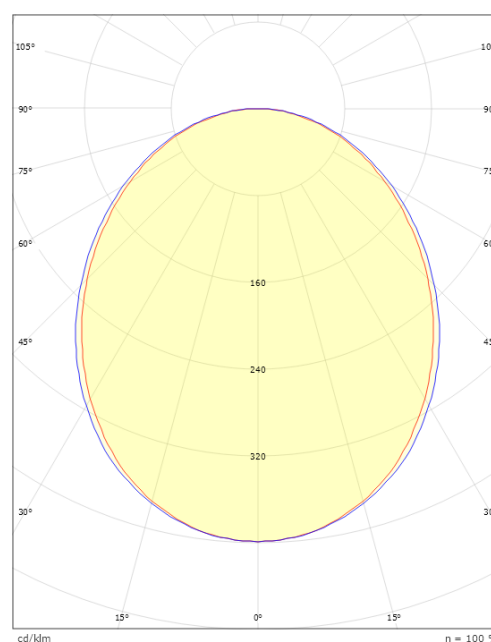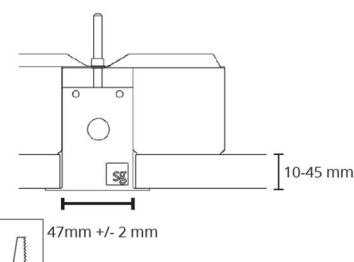

cd/kdm

$\eta = 100\%$

— C0/C180  
— C90/C270



5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 1 7 7