

Lineal recessed



Lineal recessed 1400 Vit 2440lm 4000K Ra>80 DALI / Push Dim

Enummer: 7019430
EAN: 5703821180191
SG nummer: 8246095680



Elektrisk

Systemeffekt: 21W
Spänning: 220-240V
Max. armaturer per brytare: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 33
PE Läckström (mA): 0.29

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
Lumen output: 2440lm
Armaturljusflöde: 116 lm/W
Färgtemperatur: 4000K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Brinntid: L80/B10>100.000
Brinntid: L93/>50.000
Ljusuttag: Direkt
UGR: UGR<28
Fotobiologisk säkerhet: RG 0

Drivdon/Dimming

Typ: DALI / Push Dim

Skydd

Isoleringsklass: Klass I
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP20

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: C
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

Material och finish

Material: Aluminium
Färg: Vit (RAL 9003)

Montering/anslutning



Montering: Infälld, Interiör
Modul: 1400
Anslutning: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar

Mått

Längd (mm) L: 1401
Bredd (mm) W: 62
Höjd (mm) H: 62
Vikt (kg) brutto/netto: 2.9 / 2.6

Förpackning

Förpackning mått (mm): 1505 x 71 x 64

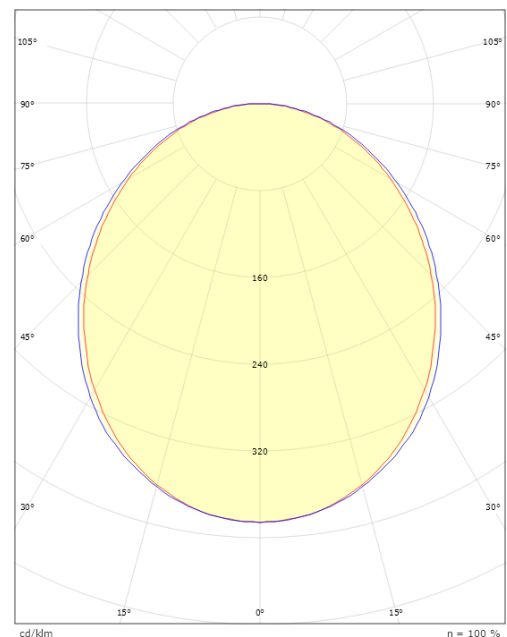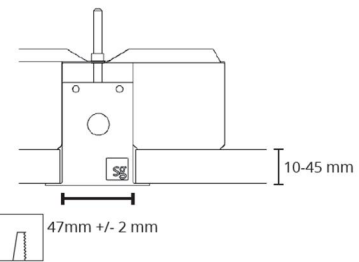

cd/kdm

$\eta = 100\%$

— C0/C180
— C90/C270



5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 1 9 1