

Lineal recessed



Lineal recessed Corner Vit 1870lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Enummer: 7019442
EAN: 5703821180214
SG nummer: 8246095703



Elektrisk

Systemeffekt: 17W
Spänning: 220-240V
Max. armaturer per brytare: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 38
PE Läckström (mA): 0.29

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
Lumen output: 1870lm
Armaturljusflöde: 110 lm/W
Färgtemperatur: 3000K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Brinntid: L80/B10>100.000
Brinntid: L93/>50.000
Ljusuttag: Direkt
UGR: UGR<28
Fotobiologisk säkerhet: RG 0

Drivdon/Dimming

Typ: DALI-2 / Push Dim

Skydd

Isoleringsklass: Klass I
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP20

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: D
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

Material och finish

Material: Aluminium
Färg: Vit (RAL 9003)

Montering/anslutning




Montering: Infälld, Interiör
Modul: Corner
Anslutning: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar

Mått

Längd (mm) L: 627
Bredd (mm) W: 581
Höjd (mm) H: 70
Vikt (kg) brutto/netto: 2.6 / 2.6

Förpackning

Förpackning mått (mm): 652 x 604 x 81

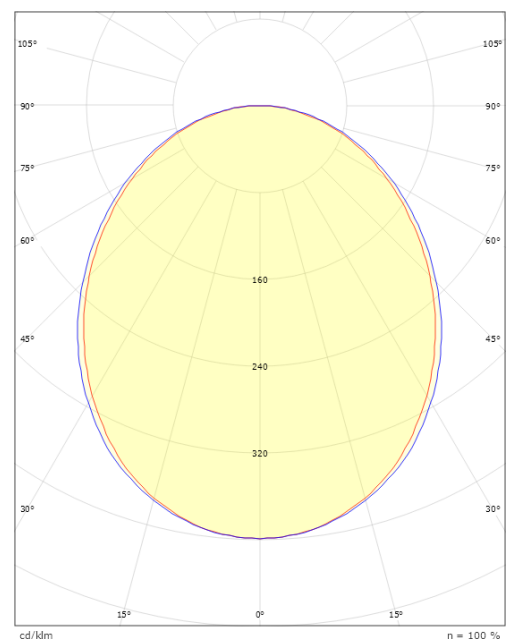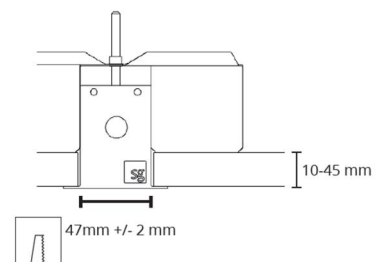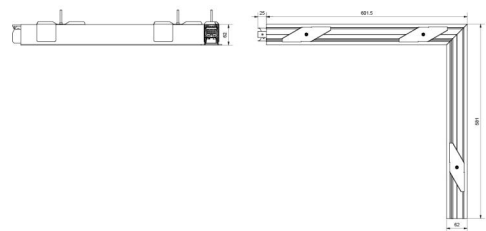

cd/km
— C0/C180
— C90/C270



5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 2 1 4