

Lineal Corner Vit 1870lm 3000K Ra>80 DALI / Push Dim

Enummer: 7017841
 EAN: 5703821178105
 SG nummer: 8246094746



Elektrisk

Systemeffekt: 17W
 Spänning: 220-240V
 Max. armaturer per brytare: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41
 PE Läckström (mA): 0.29

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
 Lumen output: 1870lm
 Armaturljusflöde: 110 lm/W
 Färgtemperatur: 3000K
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Brinntid: L80/B10>100.000
 Brinntid: L93/>50.000
 Ljusuttag: Direkt
 UGR: UGR<25
 Fotobiologisk säkerhet: RG 0

Drivdon/Dimming

Typ: DALI / Push Dim

Skydd

Isoleringsklass: Klass I
 IK Klasse: IK08
 IP Klasse: IP20

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: D
 Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

Material och finish

Material: Aluminium
 Färg: Vit

Montering/anslutning


Montering: Upphängd, Interiör
 Modul: Corner
 Wireset: 1x2m wireupphäng med takfäste
 Anslutning: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar

Mått


Längd (mm) L: 642
 Bredd (mm) W: 42
 Höjd (mm) H: 70
 Djup (D): 571
 Vikt (kg) brutto/netto: 2.8 / 2.6

Förpackning

Förpackning mått (mm): 640 x 585 x 75

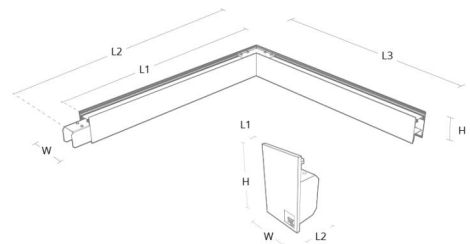

Module	W	H	L1	L2	L3
590x640mm	42	70	592	642	571
End cap	42	70	3	28	

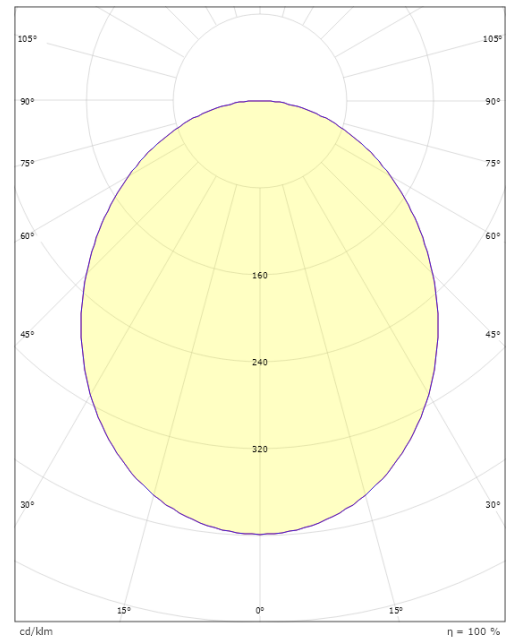

cd/kdm $\eta = 100\%$
 — C0/C180
 — C90/C270



5 7 0 3 8 2 1 1 7 8 1 0 5