

# Lineal surface



## Lineal surface 1120 Svart 1740lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Enummer: 7019205  
EAN: 5703821180344  
SG nummer: 8246095826



### Elektrisk

Systemeffekt: 17W  
Spänning: 220-240V  
Max. armaturer per brytare: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41  
PE Läckström (mA): 0.29

### Belysningslösning

Ljuskälla: LED  
Lumen output: 1740lm  
Armaturljusflöde: 102 lm/W  
Färgtemperatur: 3000K  
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Brinntid: L80/B10>100.000  
Brinntid: L93/>50.000  
Ljusuttag: Direkt  
UGR: UGR<26  
Fotobiologisk säkerhet: RG 0

### Drivdon/Dimming

Typ: DALI-2 / Push Dim

### Skydd

Isoleringsklass: Klass I  
IK Klasse: IK08  
IP Klasse: IP20

### Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: D  
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus  
Byggvarubedömning: Ja

### Material och finish

Material: Aluminium  
Färg: Svart

### Montering/anslutning


Montering: Utanpåliggande, Interiör  
Modul: 1120  
Anslutning: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar

### Mått


Längd (mm) L: 1121  
Bredd (mm) W: 42  
Höjd (mm) H: 70  
Vikt (kg) brutto/netto: 2.8 / 2.6

### Förpackning

Förpackning mått (mm): 1275 x 50 x 80

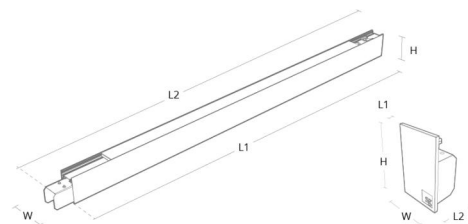

| Module  | W  | H  | L1   | L2   |
|---------|----|----|------|------|
| 840mm   | 42 | 70 | 841  | 891  |
| 1120mm  | 42 | 70 | 1121 | 1171 |
| 1400mm  | 42 | 70 | 1401 | 1451 |
| End cap | 42 | 70 | 3    | 28   |

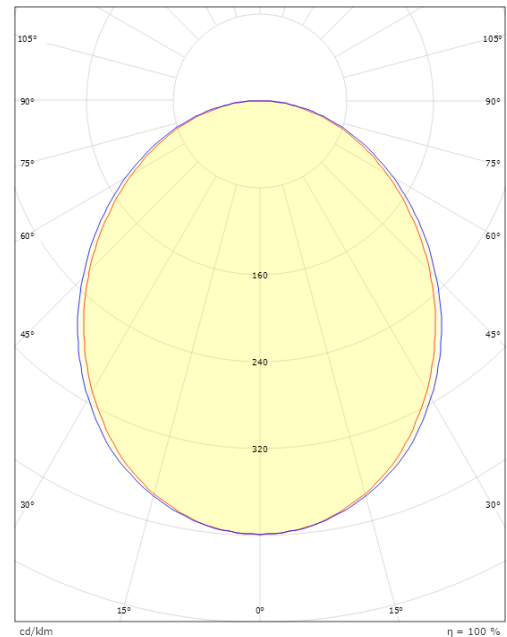

5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 3 4 4