

Lineal surface



Lineal surface 1120 Vit 1970lm 4000K Ra>80 DALI / Push Dim

Enummer: 7019293
EAN: 5703821180405
SG nummer: 8246095884



Elektrisk

Systemeffekt: 17W
Spänning: 220-240V
Max. armaturer per brytare: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41
PE Läckström (mA): 0.29

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
Lumen output: 1970lm
Armaturljusflöde: 116 lm/W
Färgtemperatur: 4000K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Brinntid: L80/B10>100.000
Brinntid: L93/>50.000
Ljusuttag: Direkt
UGR: UGR<26
Fotobiologisk säkerhet: RG 0

Drivdon/Dimming

Typ: DALI / Push Dim

Skydd

Isoleringsklass: Klass I
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP20

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: D
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus
Byggvarubedömning: Ja

Material och finish

Material: Aluminium
Färg: Vit (RAL 9003)

Montering/anslutning


Montering: Utanpåliggande, Interiör
Modul: 1120
Anslutning: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar

Mått


Längd (mm) L: 1121
Bredd (mm) W: 42
Höjd (mm) H: 70
Vikt (kg) brutto/netto: 2.8 / 2.6

Förpackning

Förpackning mått (mm): 1275 x 50 x 80

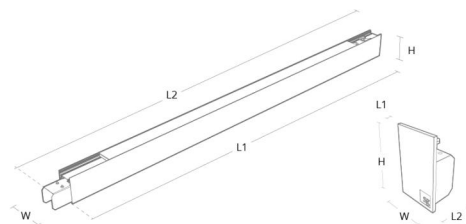

Module	W	H	L1	L2
840mm	42	70	841	891
1120mm	42	70	1121	1171
1400mm	42	70	1401	1451
End cap	42	70	3	28

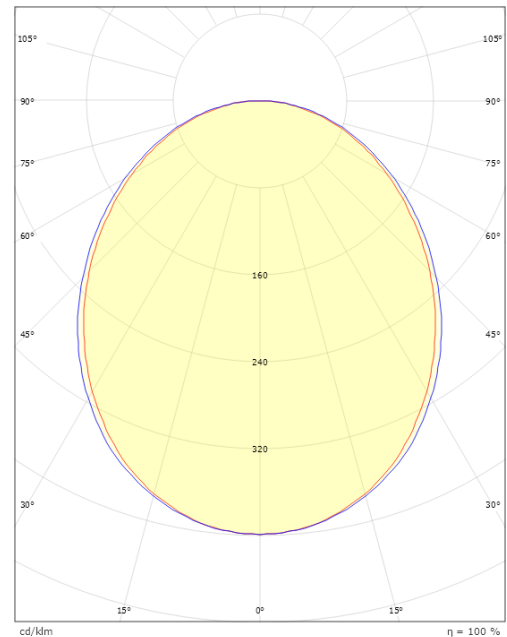

cd/kdm $\eta = 100\%$
— C0/C180
— C90/C270



5 7 0 3 8 2 1 1 8 0 4 0 5