

# Lineal suspended



## Lineal suspended 840 Vit 2520lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Enummer: 7017833  
EAN: 5703821178020  
SG nummer: 8246094665



### Elektrisk

Systemeffekt: 21W  
Spänning: 220-240V  
Max. armaturer per brytare: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 38  
PE Läckström (mA): 0.29

### Belysningslösning

Ljuskälla: LED  
Lumen output: 2520lm  
Armaturljusflöde: 120 lm/W  
Färgtemperatur: 3000K  
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Brinntid: L80/B10>100.000  
Brinntid: L93/>50.000  
Ljusuttag: Direkt/Indirekt 50/50%  
UGR: UGR<22  
Fotobiologisk säkerhet: RG 1

### Drivdon/Dimming

Typ: DALI-2 / Push Dim

### Skydd

Isoleringsklass: Klass I  
IK Klasse: IK08  
IP Klasse: IP20

### Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: D  
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus  
Byggvarubedömning: Ja

### Material och finish

Material: Aluminium  
Färg: Vit

### Montering/anslutning


Montering: Upphängd, Interiör  
Modul: 840  
Wireset: 1x2m wireupphäng med takfäste  
Anslutning: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar

### Mått


Längd (mm) L: 841  
Bredd (mm) W: 42  
Höjd (mm) H: 70  
Vikt (kg) brutto/netto: 2.2 / 2

### Förpackning

Förpackning mått (mm): 1000 x 50 x 80

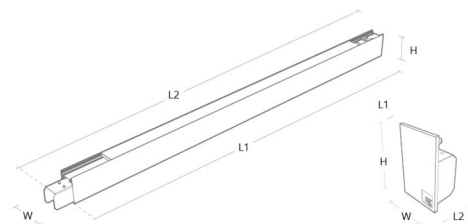

Module	W	H	L1	L2
840mm	42	70	841	891
1120mm	42	70	1121	1171
1400mm	42	70	1401	1451
End cap	42	70	3	28

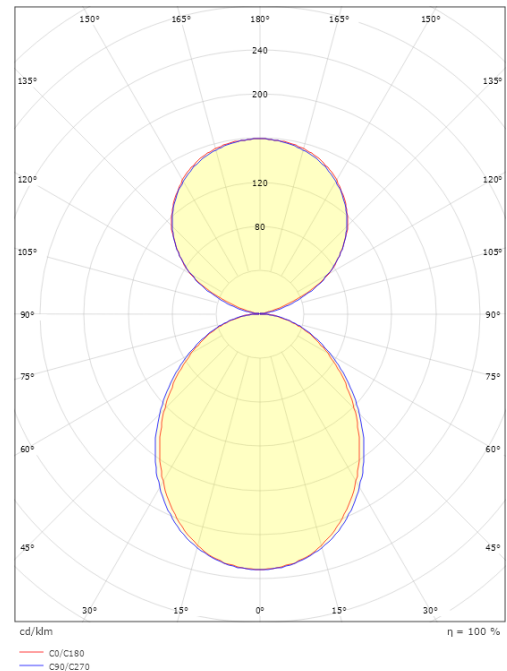

5 7 0 3 8 2 1 1 7 8 0 2 0