

Lineal suspended



Lineal suspended 1400 Vit 4640lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Enummer: 7017837
EAN: 5703821178068
SG nummer: 8246094704



Elektrisk

Systemeffekt: 37W
Spänning: 220-240V
Max. armaturer per brytare: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 33
PE Läckström (mA): 0.29

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
Lumen output: 4640lm
Armaturljusflöde: 125 lm/W
Färgtemperatur: 3000K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Brinntid: L80/B10>100.000
Brinntid: L93/>50.000
Ljusuttag: Direkt/Indirekt 50/50%
UGR: UGR<22
Fotobiologisk säkerhet: RG 1

Drivdon/Dimming

Typ: DALI-2 / Push Dim

Skydd

Isoleringsklass: Klass I
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP20

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: D
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus
Byggvarubedömning: Ja

Material och finish

Material: Aluminium
Färg: Vit

Montering/anslutning


Montering: Upphängd, Interiör
Modul: 1400
Wireset: 1x2m wireupphäng med takfäste
Anslutning: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 genomgående ledningar

Mått


Längd (mm) L: 1401
Bredd (mm) W: 42
Höjd (mm) H: 70
Vikt (kg) brutto/netto: 3.5 / 3.3

Förpackning

Förpackning mått (mm): 1560 x 50 x 80

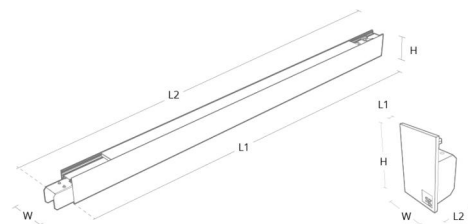

| Module | W | H | L1 | L2 |
|---------|----|----|------|------|
| 840mm | 42 | 70 | 841 | 891 |
| 1120mm | 42 | 70 | 1121 | 1171 |
| 1400mm | 42 | 70 | 1401 | 1451 |
| End cap | 42 | 70 | 3 | 28 |

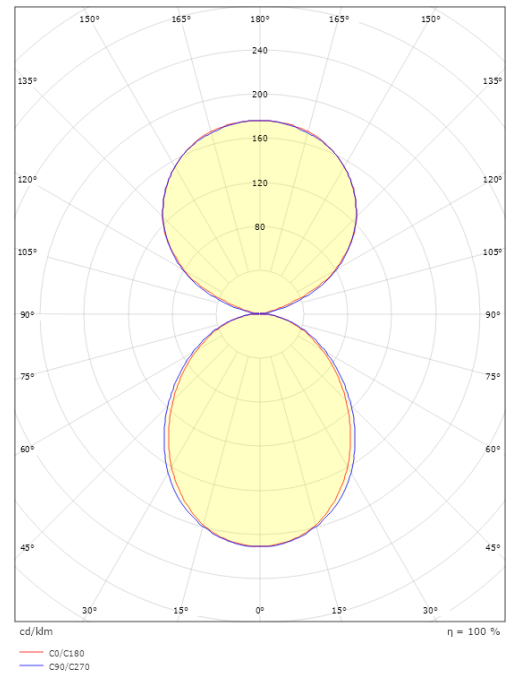

5 7 0 3 8 2 1 1 7 8 0 6 8