

## Place Grå 2510lm 4000K Ra>80 DYNADIM Pr.2 Sverige

Enummer: 7748259  
 EAN: 5703821168090  
 SG nummer: 8246088228



### Elektrisk

Systemeffekt: 28W  
 Spänning: 220-240V  
 Max. armaturer per brytare: B10: 10, B16: 17, C10: 16, C16: 27

### Belysningslösning

Ljuskälla: LED  
 Lumen output: 2510lm  
 Armaturljusflöde: 90 lm/W  
 Färgtemperatur: 4000K  
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Brinntid: L90/B10>50.000  
 Brinntid: L70/B10>100.000  
 Ljusuttag: Direkt

### Drivdon/Dimming

Typ: DYNADIM Pr.2 Sverige

### Skydd

Isoleringsklass: Klass II  
 IK Klasse: IK10  
 IP Klasse: IP66  
 Integrerat överspänningsskydd: Integrerat (min. 4 kV)

### Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: D  
 Byggarubedömning: Ja

### Material och finish

Material: Formgjuten aluminium  
 Färg: Grå (struktur 2150 sobel)  
 Avskärmning material: Polykarbonat (PC)

### Montering/anslutning



Montering: Stolpe - topp (Ø60mm), Utomhus  
 Kabel: Kabel 2x1mm<sup>2</sup> 6m  
 Projicerad yta mot vind: 0,0775m<sup>2</sup> - Max 10 kg

### Mått

Höjd (mm) H: 291  
 Diameter (mm) D: 600  
 Vikt (kg) brutto/netto: 7.6 / 7.41

### Förpackning

Förpackning mått (mm): 625 x 625 x 300

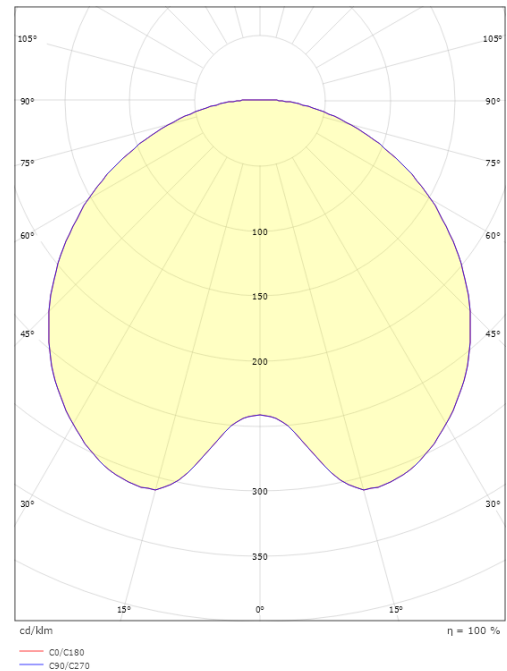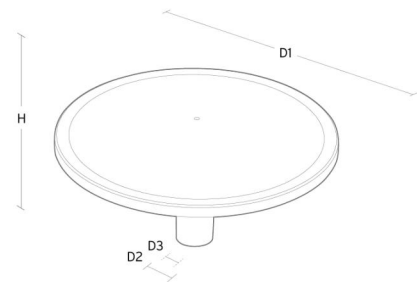

5 7 0 3 8 2 1 1 6 8 0 9 0