

Place Grå 2510lm 4000K Ra>80 DYNADIM Pr.2 Sverige

Enummer: 7748259
 EAN: 5703821168090
 SG nummer: 8246088228


Elektrisk

Systemeffekt: 28W
 Spänning: 220-240V
 Max. armaturer per brytare: B10: 10, B16: 17, C10: 16, C16: 27

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
 Lumen output: 2510lm
 Armaturljusflöde: 90 lm/W
 Färgtemperatur: 4000K
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Brinntid: L90/B10>50.000
 Brinntid: L70/B10>100.000
 Ljusuttag: Direkt

Drivdon/Dimming

Typ: DYNADIM Pr.2 Sverige

Skydd

Isoleringsklass: Klass II
 IK Klasse: IK10
 IP Klasse: IP66
 Integrerat överspänningsskydd: Integrerat (min. 4 kV)

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: B
 Byggvarubedömning: Ja

Material och finish

Material: Formgjuten aluminium
 Färg: Grå (struktur 2150 sobel)
 Avskärmning material: Polykarbonat (PC)

Montering/anslutning



Montering: Stolpe - topp (Ø60mm), Utomhus
 Kabel: Kabel 2x1mm² 6m
 Projicerad yta mot vind: 0,0775m² - Max 10 kg

Mått

Höjd (mm) H: 291
 Diameter (mm) D: 600
 Vikt (kg) brutto/netto: 7.6 / 7.41

Förpackning

Förpackning mått (mm): 625 x 625 x 300

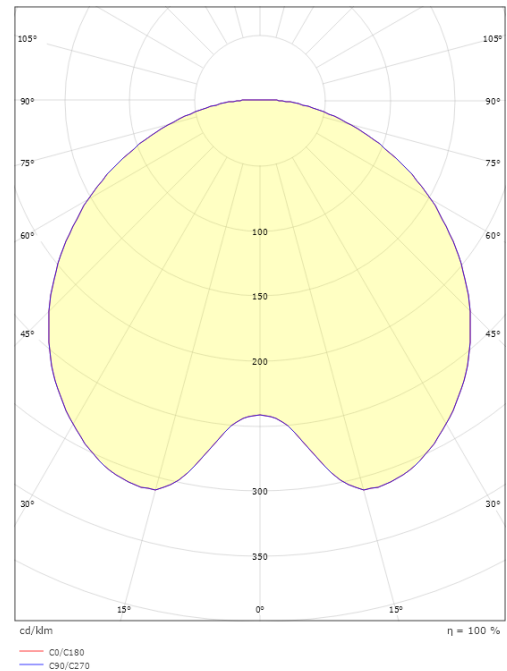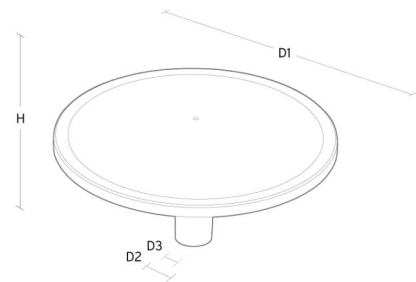

5 7 0 3 8 2 1 1 6 8 0 9 0