

# Prelude Square



## Prelude Square Vit 1400lm 2000-4000K Ra>80 Tunable White LEDDim

Enummer: 7509166  
EAN: 7021981113933  
SG nummer: 111393



### Elektrisk

Systemeffekt: 12W  
Spänning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Max. armaturer per brytare: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

### Belysningslösning

Ljuskälla: LED  
Lumen output: 1400lm  
Armaturljusflöde: 117 lm/W  
Färgtemperatur: 2000-4000K  
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Brinntid: L80/B50>100.000  
Ljusuttag: Direkt  
Optik: Akryldiffusor  
Fotobiologisk säkerhet: RG 0

### Drivdon/Dimming

Typ: Tunable White LEDDim

### Skydd

Isoleringsklass: Klass II  
IK Klasse: IK05  
IP Klasse: IP44 (monterad vågrätt)/IP40 (monterad lodrätt)

### Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: C  
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

### Material och finish

Material: Aluminium  
Färg: Vit (RAL 9003)  
Avskärmning material: Akryl (PMMA)

### Montering/anslutning



Montering: Utanpåliggande, Interiör  
Anslutning: Skruvlös kopplingsplint

### Mått

Bredd (mm) W: 519  
Höjd (mm) H: 59  
Djup (D): 62  
Vikt (kg) brutto/netto: 0.963 / 0.963

### Förpackning

Förpackning mått (mm): 528 x 65 x 65

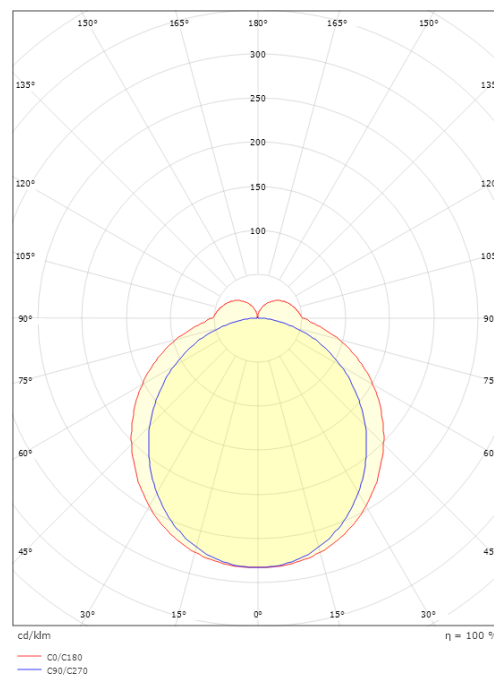

7 0 2 1 9 8 1 1 1 3 9 3 3