


# Prelude



## Prelude Borstat stål m/ kontakt 890lm 2700K Ra>90 Bakkantsdimmer

Enummer: 7501597  
EAN: 7021981973414  
SG nummer: 197341



### Elektrisk

Systemeffekt: 14W  
Spänning: 220-240V  
Max. armaturer per brytare: B10: 23, B16: 37, C10: 29, C16: 46

### Belysningslösning

Ljuskälla: LED  
Lumen output: 890lm  
Armaturljusflöde: 64 lm/W  
Färgtemperatur: 2700K  
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>90  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Brinntid: L70/B10>50.000  
Ljusuttag: Direkt  
Optik: Opal  
UGR: UGR<25  
Fotobiologisk säkerhet: RG 0

### Drivdon/Dimming

Typ: Bakkantsdimmer

### Skydd

Isoleringsklass: Klass I  
IK Klasse: IK05  
IP Klasse: IP44 (monterad vågrätt)/IP20 (monterad lodrätt)

### Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: D  
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

### Material och finish

Material: Aluminium  
Färg: Borstat stål  
Avskärmning material: Akryl (PMMA)

### Montering/anslutning



Montering: Utanpåliggande, Interiör  
Anslutning: Skruvlös kopplingsplint

### Mått

Längd (mm) L: 560  
Bredd (mm) W: 70  
Höjd (mm) H: 80  
Djup (D): 80  
Vikt (kg) brutto/netto: 1.031 / 0.81

### Förpackning

Förpackning mått (mm): 570 x 90 x 80

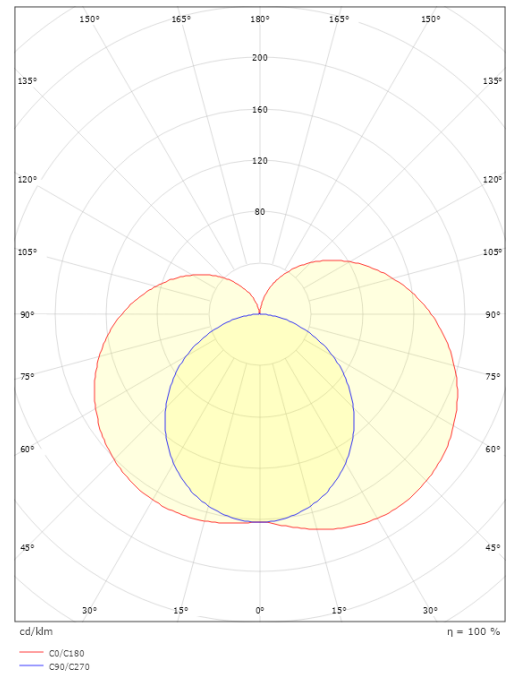

7 0 2 1 9 8 1 9 7 3 4 1 4