

Primo 1100 Grafit 740lm 3000K Ra>80 skymningsrelä

Enummer: 7701746
 EAN: 7021986435740
 SG nummer: 643574



Elektrisk

Systemeffekt: 10W
 Spänning: 220-240V
 Max. armaturer per brytare: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
 Lumen output: 740lm
 Armaturljusflöde: 74 lm/W
 Färgtemperatur: 3000K
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Brinntid: L70/B50>50.000
 Ljusuttag: Direkt
 Optik: Opal
 Ljusspridning: 120°
 Fotobiologisk säkerhet: RG 0

Drivdon/Dimming

Typ: skymningsrelä

Skydd

Isoleringsklass: Klass II
 IK Klasse: IK10
 IP Klasse: IP65
 Brandskyddsklass: 850°C - 30s

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: E
 Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus
 Byggvarubedömning: Ja

Material och finish

Material: Aluminium
 Färg: Grafit
 Avskärmning material: UV-stabiliserad polykarbonat

Montering/anslutning



Montering: Utanpåliggande, Interiör / Utomhus
 Modul: 1100
 Anslutning: Skruvlös kopplingsplint

Mått

Höjd (mm) H: 120
 Diameter (mm) D: 270
 Djup (D): 120
 Vikt (kg) brutto/netto: 1.95 / 1.74

Förpackning

Förpackning mått (mm): 270 x 270 x 120

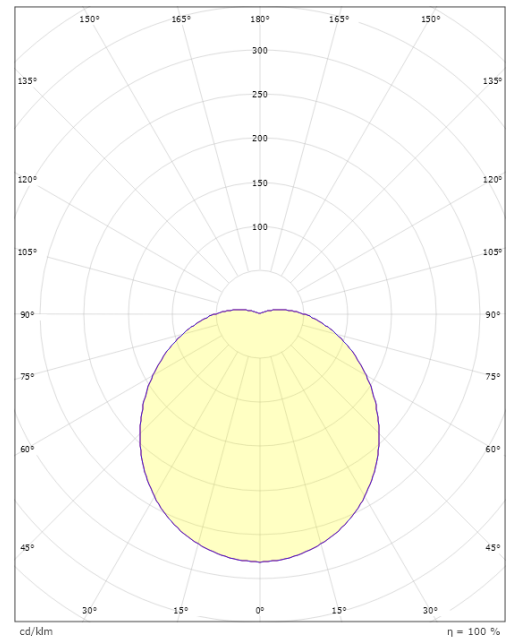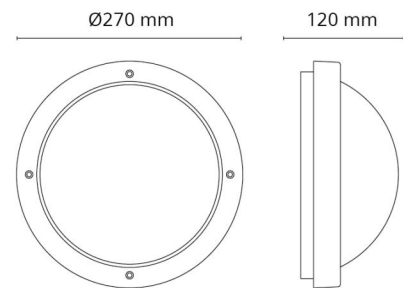

7 0 2 1 9 8 6 4 3 5 7 4 0