


Rax Soft 200



Rax Soft 200 Satin 1600 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Enummer: 7474983
EAN: 7021982125171
SG nummer: 212517
Ersätter: 8246093268



Elektrisk

Systemeffekt: 13W
Spänning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Max. armaturer per brytare: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
Lumen output: 1650lm
Nödlumen: EM 390lm
Armaturljusflöde: 127 lm/W
Färgtemperatur: 4000K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 2
Brinntid: L90/B10>100.000
Ljusuttag: Direkt
Optik: Satinmatt reflektor
Ljusspridning: 62°
UGR: UGR<19 upp til 600 mA/2640 lm
Fotobiologisk säkerhet: RG 1

Drivdon/Dimming

Typ: DALI-2 / Push Dim

Skydd

Isoleringsklass: Klass II SELV
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP44/IP20

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: D
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus
Byggvarubedömning: Ja

Material och finish

Material: Brandhärdig polykarbonat
Färg: Vit/Satinmatt
Avskärmning material: Polykarbonat (PC)

Montering/anslutning



Montering: Infälld, Interiör
Kabel: Kabel 5x0,75mm²
Anslutning: 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint

Mått

Höjd (mm) H: 93
Diameter (mm) D: 216
Håldiameter (mm): 200
Inbyggnadshöjd (mm): 90
Vikt (kg) brutto/netto: 1.2 / 1

Förpackning

Förpackning mått (mm): 240 x 240 x 102

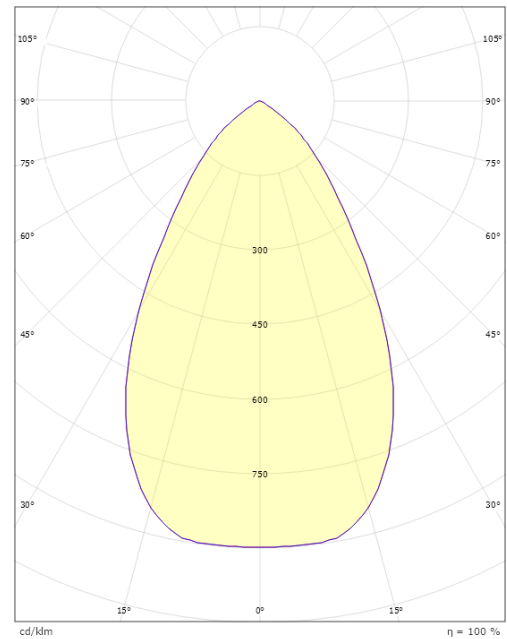

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 1 7 1