

# Ray 680 D/I LED



## Ray 680 D/I LED Grå 2990lm 3000K Ra>80 Ej dimbar

Enummer: 7748265  
EAN: 5703821162463  
SG nummer: 8246079376



### Elektrisk

Systemeffekt: 24W  
Spänning: 220-240V  
Max. armaturer per brytare: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85  
PE Läckström (mA): 0.31

### Belysningslösning

Ljuskälla: LED  
Lumen output: 2990lm  
Armaturljusflöde: 125 lm/W  
Färgtemperatur: 3000K  
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 2  
Brinntid: L90/B10>100.000  
Ljusuttag: Direkt/Indirekt 85/15%  
Optik: Opal

### Drivdon/Dimming

Typ: Ej dimbar

### Skydd

Isoleringsklass: Klass I  
IK Klasse: IK10  
IP Klasse: IP65  
Integrerat överspänningsskydd: Integrerat (min. 4 kV)

### Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: D

### Material och finish

Material: Formgjuten aluminium  
Färg: Grå S/30  
Avskärmning material: Polykarbonat (PC)

### Montering/anslutning


Montering: Stolpe - topp (Ø60mm), Utomhus  
Kabel: Kabel 3x1mm<sup>2</sup> 5,0m  
Projicerad yta mot vind: 0,1830m<sup>2</sup> - Max 8 kg

### Mått


Höjd (mm) H: 703  
Diameter (mm) D: 680  
Vikt (kg) brutto/netto: 12.4 / 12.2

### Förpackning

Förpackning mått (mm): 710 x 710 x 790



	H	D1	D2	D3
Ray 680	703	680	108	60/76

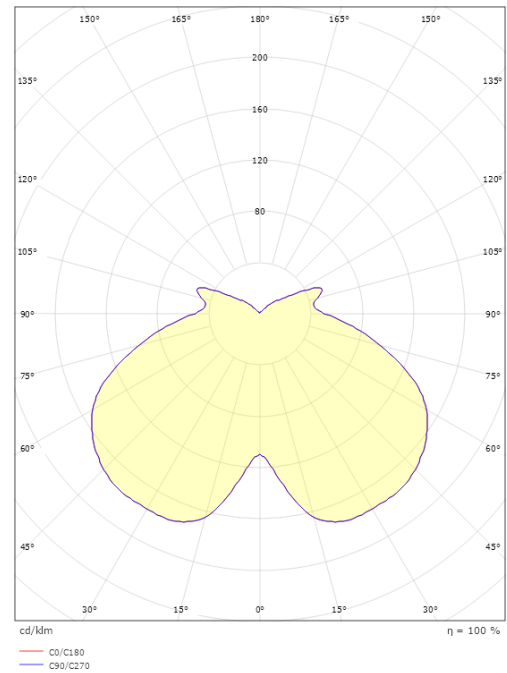

5 7 0 3 8 2 1 1 6 2 4 6 3