

# SENSE IP65



## SENSE IP65 595x595 Vit 5110lm 4000K Ra>90 DALI / Push Dim

Enummer: 7019659  
EAN: 5703821181204  
SG nummer: 8246096100



### Elektrisk

Systemeffekt: 49W  
Spänning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Max. armaturer per brytare: B10: 8, B16: 13, C10: 13, C16: 21  
PE Läckström (mA): 0.29

### Belysningslösning

Ljuskälla: LED  
Lumen output: 5110lm  
Armaturljusflöde: 104 lm/W  
Färgtemperatur: 4000K  
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>90  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Brinntid: L80/B50>100.000  
Brinntid: L90/B10>50.000  
Ljusuttag: Direkt  
Optik: Prismatisk optik  
UGR: UGR<19

### Drivdon/Dimming

Typ: DALI / Push Dim

### Skydd

Isoleringsklass: Klass I  
IK Klasse: IK07  
IP Klasse: IP54/IP65

### Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: D  
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

### Material och finish

Material: Stålblåt  
Färg: White smooth (Ral 9016 gloss 30)  
Avskärmning material: Härdat glas

### Montering/anslutning



Montering: Infälld, Interiör  
Modul: 595x595 Synligt T-bärverk 15/24 mm  
Kabel: Kabel 5x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m Halogenfri

### Mått

Längd (mm) L: 595  
Bredd (mm) W: 595  
Höjd (mm) H: 94  
Vikt (kg) brutto/netto: 12.7 / 12.1

### Förpackning

Förpackning mått (mm): 625 x 605 x 97

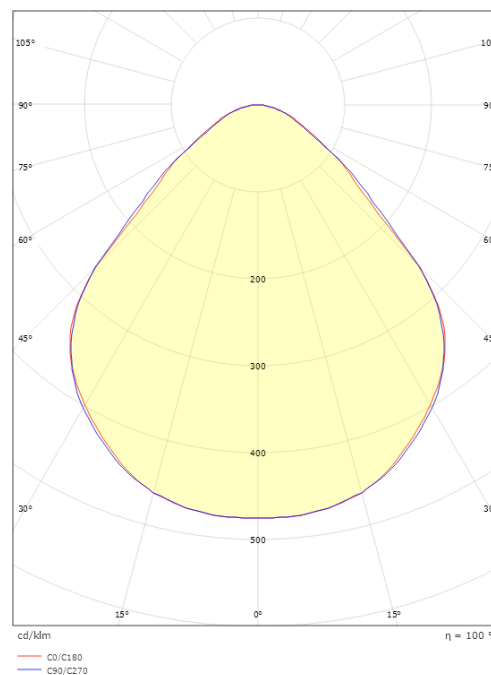

5 7 0 3 8 2 1 1 8 1 2 0 4