# Sense

## Sense Vit 255 IsoSafe 1370lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer

| | |
|---|---|
| Enummer: | 7015066 |
| EAN: | 7021982122712 |
| SG nummer: | 212271 |

5 ÅRS GARANTI

SELV IP40 IK08 IsoSafe

### Elektrisk

| | |
|---|---|
| Systemeffekt: | 13W |
| Spänning: | 220-240V |
| Max. armaturer per brytare: | B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51 |

### Belysningslösning

| | |
|---|---|
| Ljuskälla: | LED |
| Lumen output: | 1370lm |
| Armaturljusflöde: | 105 lm/W |
| Färgtemperatur: | 3000K |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra): | Ra>80 |
| MacAdams faktor: | SDCM: 3 |
| Brinntid: | L80/B20>100.000 |
| Brinntid: | L90>50.000 |
| Ljusuttag: | Direkt |
| Optik: | Opal |
| UGR: | UGR<25 |
| Fotobiologisk säkerhet: | RG 0 |




### Drivdon/Dimming

| | |
|---|---|
| Typ: | Bakkantsdimmer |

### Skydd

| | |
|---|---|
| Isoleringsklass: | Klass II SELV |
| IK Klasse: | IK08 |
| IP Klasse: | IP40 |




### Energi och godkännanden

| | |
|---|---|
| Innehåller en ljuskälla med energiklass: | D |
| Breeam: | Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus |
| Byggvarubedömning: | Ja |

### Material och finish

| | |
|---|---|
| Material: | Aluminium |
| Färg: | White smooth (Ral 9016 gloss 30) |
| Avskärmning material: | Akryl (PMMA) |
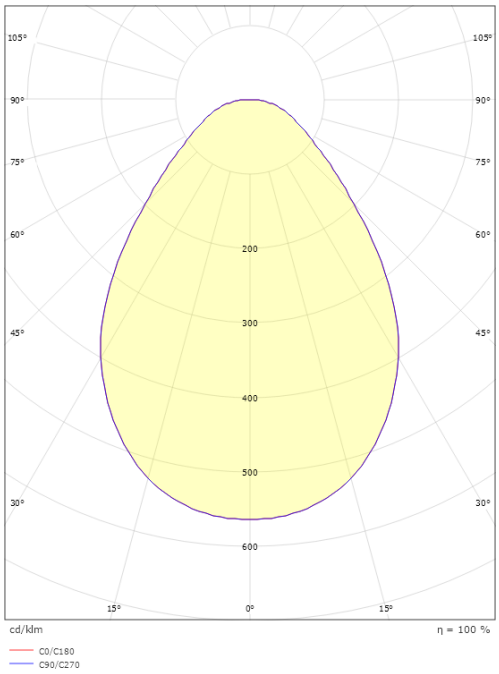
### Montering/anslutning

| | |
|---|---|
| Montering: | Infälld, Interiör |
| Anslutning: | Skruvlös kopplingsplint |

### Mått

| | |
|---|---|
| Höjd (mm) H: | 25 |
| Diameter (mm) D: | 255 |
| Håldiameter (mm): | 230 |
| Inbyggnadshöjd (mm): | 25 |
| Vikt (kg) brutto/netto: | 1.21 / 1.005 |

### Förpackning

| | |
|---|---|
| Förpackning mått (mm): | 260 x 260 x 65 |

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 7 1 2