

Sense Vit 190 IsoSafe 630lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Enummer: 7015272
 EAN: 7021982122668
 SG nummer: 212266

**Elektrisk**

Systemeffekt: 6W
 Spänning: 220-240V
 Max. armaturer per brytare: B10: 80, B16: 130, C10: 80, C16: 130

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
 Lumen output: 630lm
 Armaturljusflöde: 105 lm/W
 Färgtemperatur: 3000K
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Brinntid: L80/B20>100.000
 Brinntid: L90>50.000
 Ljusuttag: Direkt
 Optik: Opal
 UGR: UGR<25
 Fotobiologisk säkerhet: RG 0

Drivdon/Dimming

Typ: DALI-2 / Push Dim

Skydd

Isoleringsklass: Klass II SELV
 IK Klasse: IK08
 IP Klasse: IP40

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: C
 Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

Material och finish

Material: Aluminium
 Färg: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
 Avskärmning material: Akryl (PMMA)

Montering/anslutning



Montering: Infälld, Interiör
 Anslutning: 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint

Mått

Höjd (mm) H: 25
 Diameter (mm) D: 190
 Håldiameter (mm): 170
 Inbyggnadshöjd (mm): 25
 Vikt (kg) brutto/netto: 0.648 / 0.505

Förpackning

Förpackning mått (mm): 195 x 195 x 75

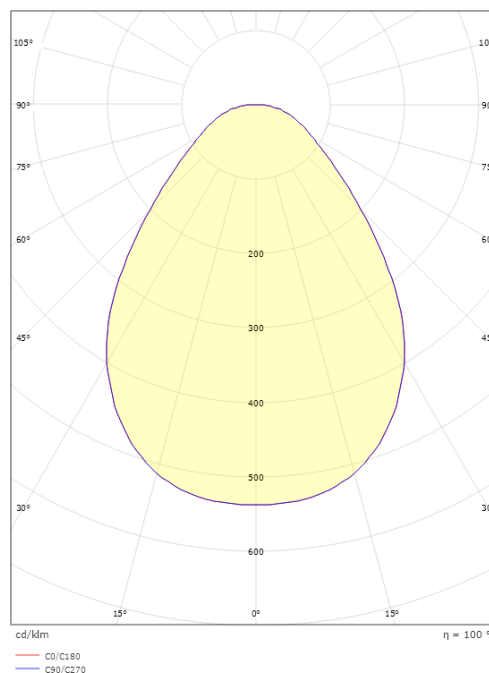

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 6 6 8