

Sense Vit 255 IsoSafe 1430lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Enummer: 7016293
 EAN: 7021982122729
 SG nummer: 212272

**Elektrisk**

Systemeffekt: 13W
 Spänning: 220-240V
 Max. armaturer per brytare: B10: 35, B16: 55, C10: 57, C16: 92

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
 Lumen output: 1430lm
 Armaturljusflöde: 110 lm/W
 Färgtemperatur: 4000K
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Brinntid: L80/B20>100.000
 Brinntid: L90>50.000
 Ljusuttag: Direkt
 Optik: Opal
 UGR: UGR<25
 Fotobiologisk säkerhet: RG 0

Drivdon/Dimming

Typ: DALI-2 / Push Dim

Skydd

Isoleringsklass: Klass II SELV
 IK Klasse: IK08
 IP Klasse: IP40

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: D
 Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

Material och finish

Material: Aluminium
 Färg: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
 Avskärmning material: Akryl (PMMA)

Montering/anslutning


Montering: Infälld, Interiör
 Anslutning: 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint

Mått

Höjd (mm) H: 25
 Diameter (mm) D: 255
 Håldiameter (mm): 230
 Inbyggnadshöjd (mm): 25
 Vikt (kg) brutto/netto: 1.044 / 0.839

Förpackning

Förpackning mått (mm): 260 x 260 x 65

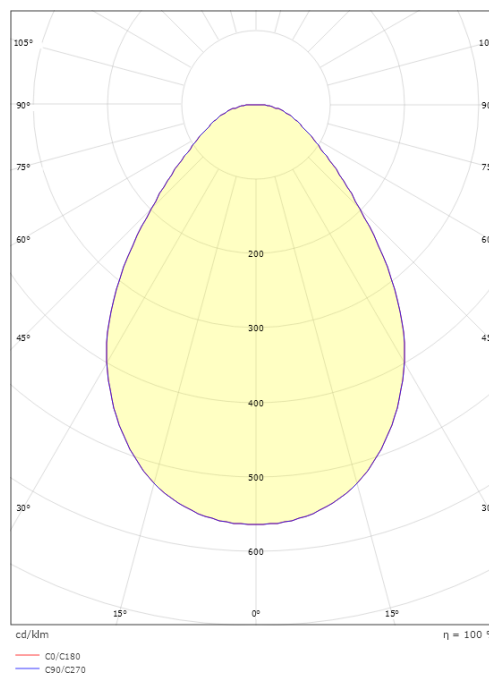

7 0 2 1 9 8 2 1 2 2 7 2 9