

## Spike Grafit m/ kontakt 840lm 3000K Ra>80 skymningsrelä

Enummer: 7702287  
 EAN: 7021986239218  
 SG nummer: 623921



### Elektrisk

Systemeffekt: 11W  
 Spänning: 220-240V  
 Max. armaturer per brytare: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

### Belysningslösning

Ljuskälla: LED  
 Lumen output: 840lm  
 Armaturljusflöde: 76 lm/W  
 Färgtemperatur: 3000K  
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Brinntid: L70/B50>50.000  
 Ljusuttag: Direkt  
 Optik: Opal  
 Ljusspridning: 95°

### Drivdon/Dimming

Typ: skymningsrelä

### Skydd

Isoleringsklass: Klass I  
 IK Klasse: IK08  
 IP Klasse: IP44

### Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: E  
 Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

### Material och finish

Material: Aluminium  
 Färg: Grafit  
 Avskärmning material: UV-stabiliserad polykarbonat

### Montering/anslutning



Montering: Utanpåliggande, Utomhus  
 Anslutning: Skruvlös kopplingsplint

### Mått

Längd (mm) L: 180  
 Bredd (mm) W: 171  
 Höjd (mm) H: 173  
 Djup (D): 155  
 Vikt (kg) brutto/netto: 1.932 / 1.67

### Förpackning

Förpackning mått (mm): 180 x 165 x 185

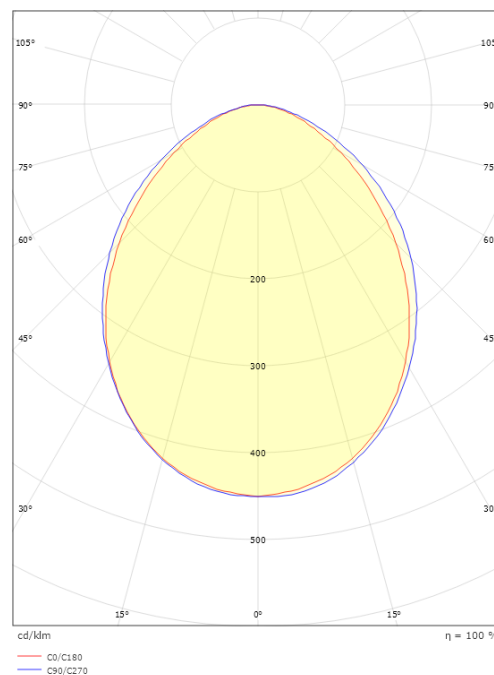

7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 2 1 8