

Spike



Spike Grafit Uplight m/ kontakt 890lm 3000K Ra>80 skymningsrelä

Enummer: 7702289
EAN: 7021986239249
SG nummer: 623924



Elektrisk

Watt: 11W+6W
Systemeffekt: 17W
Spänning: 220-240V

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
Soclel: GU10
Ljuskälla ingår: Ja
Lumen output: 890lm
Armaturljusflöde: 52 lm/W
Färgtemperatur: 3000K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Brinntid: L70/B50>50.000
Ljusuttag: Direkt
Optik: Plastopal/genomskinligt
Ljusspridning: 95° ned / 15° op

Drivdon/Dimming

Typ: skymningsrelä

Skydd

Isoleringsklass: Klass I
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP44

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: E
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

Material och finish

Material: Aluminium
Färg: Grafit
Avskärmning material: UV-stabiliserad polykarbonat/ UV-stabiliserad PMMA

Montering/anslutning



Montering: Utanpåliggande, Utomhus
Anslutning: Skruvlös kopplingsplint

Mått

Längd (mm) L: 180
Bredd (mm) W: 171
Höjd (mm) H: 173
Djup (D): 155
Vikt (kg) brutto/netto: 2.028 / 1.81

Förpackning

Förpackning mått (mm): 180 x 165 x 185

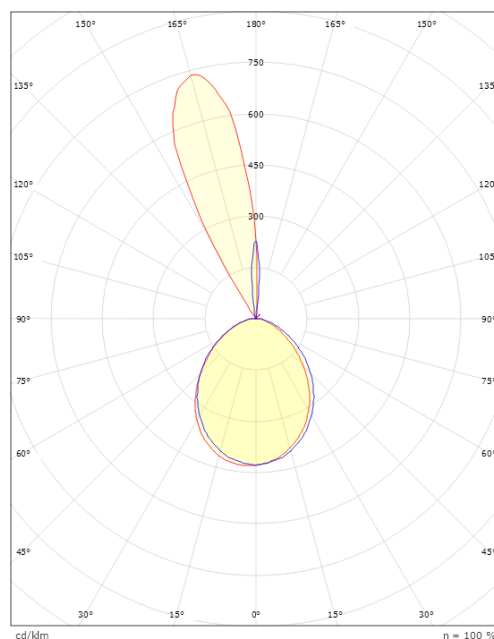

cd/kdm

$\eta = 100\%$

— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 2 4 9