

Spike Grafit Uplight m/ kontakt 890lm 3000K Ra>80 skymningsrelä

Enummer: 7702289
 EAN: 7021986239249
 SG nummer: 623924



Elektrisk

Watt: 11W+6W
 Systemeffekt: 17W
 Spänning: 220-240V

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
 Sockel: GU10
 Ljuskälla ingår: Ja
 Lumen output: 890lm
 Armaturljusflöde: 52 lm/W
 Färgtemperatur: 3000K
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Brinntid: L70/B50>50.000
 Ljusuttag: Direkt
 Optik: Plastopal/genomskinligt
 Ljusspridning: 95° ned / 15° op

Drivdon/Dimming

Typ: skymningsrelä

Skydd

Isoleringsklass: Klass I

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: E
 Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

Material och finish

Material: Aluminium
 Färg: Grafit
 Avskärmning material: UV-stabiliserad polykarbonat/ UV-stabiliserad PMMA

Montering/anslutning



Montering: Utanpåliggande, Utomhus
 Anslutning: Skruvlös kopplingsplint

Mått

Längd (mm) L: 180
 Bredd (mm) W: 171
 Höjd (mm) H: 173
 Djup (D): 155
 Vikt (kg) brutto/netto: 2.028 / 1.81

Förpackning

Förpackning mått (mm): 180 x 165 x 185

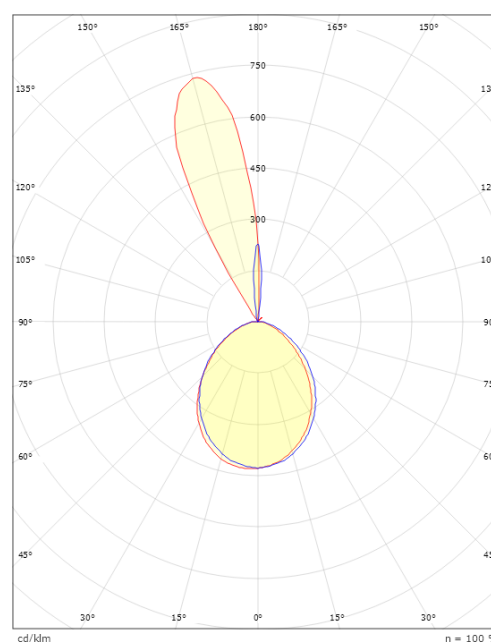

cd/kdm

$\eta = 100\%$

— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 6 2 3 9 2 4 9