

Tysnes 66



Tysnes 66 1500 Grå 6400lm 4000K Ra>80 Ej dimbar

Enummer: 7217195
EAN: 7021981200329
SG nummer: 120032



Elektrisk

Systemeffekt: 40W
Spänning: 220-240V
Max. armaturer per brytare: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36
PE Läckström (mA): 0.31

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
Lumen output: 6400lm
Armaturljusflöde: 160 lm/W
Färgtemperatur: 4000K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Brinntid: L80/B20>100.000
Brinntid: L90>50.000
Lägsta omgivningstemperatur: -20°C
Ljusuttag: Direkt
Optik: Opal
Ljusspridning: 117°
UGR: UGR<25
Stroboskopiskt flimmer (SVM): 0.01
Stroboskopiskt flimmer (SVM): 0.05
Fotobiologisk säkerhet: RG 0

Drivdon/Dimming

Typ: Ej dimbar

Skydd

Isoleringsklass: Klass I
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP66
Brandskyddsklass: 850°C - 30s

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: C
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus
Livsmedelsgodkänd (IFS och HACCP): Ja

Material och finish

Material: UV-stabiliserad polykarbonat
Färg: Grå
Avskärmning material: UV-stabiliserad polykarbonat

Montering/anslutning



Montering: Utanpåliggande, Interiör
Modul: 1500
Anslutning: 3-polig skruvlös kopplingsplint med 3x2,5 mm2 genomgående ledningar

Mått

Längd (mm) L: 1500
Bredd (mm) W: 85
Höjd (mm) H: 80
Vikt (kg) brutto/netto: 1.95 / 1.75

Förpackning

Förpackning mått (mm): 1525 x 85 x 90

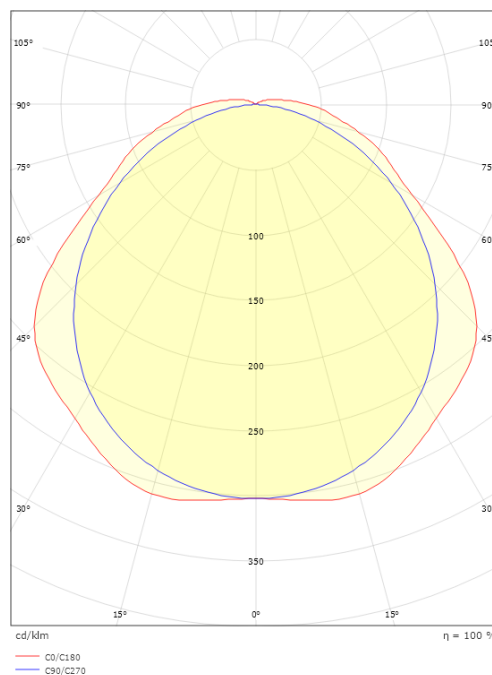

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 2 9