

# Tysnes 66



## Tysnes 66 1500 Grå 5700lm 4000K Ra>80 Ej dimbar

Enummer: 7217195  
EAN: 7021981200329  
SG nummer: 120032



### Elektrisk

Systemeffekt: 40W  
Spänning: 220-240V  
Max. armaturer per brytare: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36  
PE Läckström (mA): 0.31

### Belysningslösning

Ljuskälla: LED  
Lumen output: 5700lm  
Armaturljusflöde: 143 lm/W  
Färgtemperatur: 4000K  
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Brinntid: L80/B20>100.000  
Brinntid: L90>50.000  
Lägsta omgivningstemperatur: -20°C  
Ljusuttag: Direkt  
Optik: Opal  
Ljusspridning: 117°  
UGR: UGR<25  
Stroboskopiskt flimmer (SVM): 0.01  
Stroboskopiskt flimmer (SVM): 0.05  
Fotobiologisk säkerhet: RG 0

### Drivdon/Dimming

Typ: Ej dimbar

### Skydd

Isoleringsklass: Klass I  
Brandskyddsklass: 850°C - 30s

### Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: C  
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

### Material och finish

Material: UV-stabiliserad polykarbonat  
Färg: Grå  
Avskärmning material: UV-stabiliserad polykarbonat

### Montering/anslutning



Montering: Utanpåliggande, Interiör  
Modul: 1500  
Anslutning: 3-polig skruvlös kopplingsplint med 3x2,5 mm2 genomgående ledningar

### Mått

Längd (mm) L: 1500  
Bredd (mm) W: 85  
Höjd (mm) H: 80  
Vikt (kg) brutto/netto: 1.95 / 1.75

### Förpackning

Förpackning mått (mm): 1525 x 85 x 90

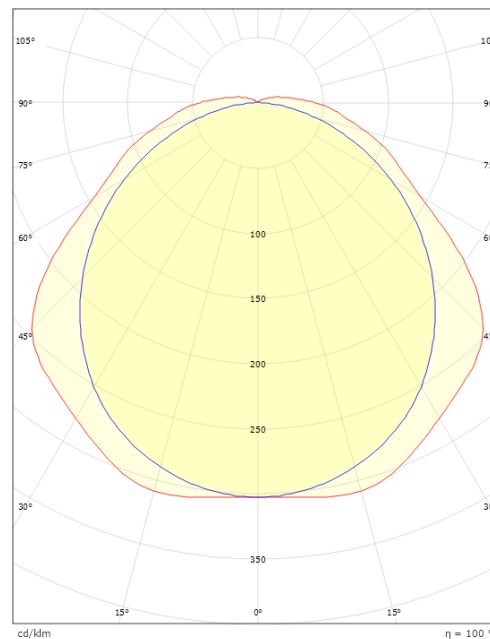

cd/km  
— C0/C180  
— C90/C270  
η = 100 %



7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 2 9